


取扱注意点

スツレフローリング(内装床材)

ご使用の前に必ずお読みください。

- 1 スツレフローリングは内装専用床材です。外部には使用できません。

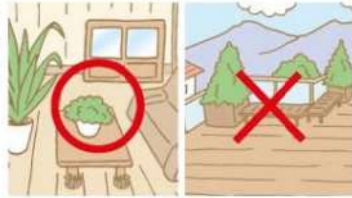

- 2 土足での使用は摩耗や汚損により表面が早期に傷みますのでお勧めしておりません。



- 3 床暖房への使用・コンクリート直張りは、商品の形状変化(伸縮・反り・曲がり・割れ等)が大きいためお勧めできません。



- 4 同じ商品であっても板一枚一枚それぞれ独特の濃淡があり、目合い(節あり製品は節の状態)が異なります。またホームページの写真・提出サンプルとの色味・目合いの違いも天然木の特徴のためご了承ください。



- 5 張り始める前に、節の状態・色味・目合いのバランスをとりながら乱張り状に**仮並べ**をし、欠点部分を取り除くか目立たない場所に配置するようにしてください。実際の施工も乱張り施工が基本となります。



特にFPK-15:レッドパインフローリングは、北欧の工場生産加工しており、パテ処理を施していない為、欠節・死節・抜節・割節などがあり、又、偏心・ヤニツボ・小口割れ・反り・曲がりなどが含まれます。それらの部分は、壁際や家具等で隠れる場所に配置したり、切り落とし部分に廻すなど調整して施工してください。




- 6 杉・パインなどの針葉樹材は柔らかいため、加工部分があまり滑らかな仕上がりではない場合があります。特に小口実加工の断面(面取り)がザラザラする場合は、施工前にサンディングをお勧めします。

- 7 スツレフローリングの無塗装品は、汚れ防止・形状安定の為に、施工前に塗装してご使用願います。使用する塗料メーカーの施工要領に従い塗装してください。



- 8 スツレフローリングの表面に養生テープを直接貼らないでください。木目に養生テープの糊が浸透したり、塗装がムラになったり、表面の木目が剥がれたり、表面の品質を損なう恐れがあります。



- 9 無垢材は、直射日光により日焼けして変退色します。又、環境により日焼け具合が違うため、色ムラやヒビ割れが生じる場合があります。カーテンやブラインドで直射日光を遮って保護してください。




- 10 無垢床材:特に針葉樹材(杉・レッドパイン・ひのき)は、やわらかい素材なので、へこみ・割れ・キズが生じやすいので重量物を移動・使用する際は、緩衝材を敷いたり足元にフェルトを張るなどの保護をお勧めします。



- 11 エアコン・温風ヒーター・ストーブなどの暖房器具からの温風や熱が直接、床材にあたり、室内が乾燥すると、床材の継ぎ目にすき間や表面に割れなどが生じる場合がありますので、室内の湿度を加湿器などで補ってください。



- 12 ホットカーペットは床材との間に熱がこもりやすいので、床材の継ぎ目にすき間や表面に割れなどが生じる場合があります。ホットカーペットを使用の際は床材との間に断熱性のあるシートや敷物を入れて保護してください。



- 13 過度な湿度や、水濡れは、床材の変色・シミ・汚れ・膨張・変形などが生じる場合がありますので、すぐに換気して、水分をふき取ってください。水廻り周辺は、マットなどを敷いて保護してください。



- 14 無垢床材は、季節や環境により膨張、収縮、木痩せが生じますので、床鳴りを起こす場合があります。木材の性質上、ある程度は避けたい現象ですので、季節や環境の変化により床鳴りの変化の様子を見て、施工業者様にご相談ください。

■当社は、当カタログ及び当社ホームページに掲載以外の工法で施工されたり、取り扱われた場合には、その不備に対して如何なる責任を負うものではありません。

■商品引渡後(保管中・施工中・施工後)の商品の割れ・反り・曲り・収縮・カビ・ヤニ・洗・変色・及び諸条件による経年変化は木材の特性上避けられません。これらに関する返品・交換は承っておりませんのであらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。