

# WOODY LIFE

Paneling  
Moulding・Flooring  
Channel Siding  
Bevel Siding・Shingle  
Log Cabin Siding  
Decking・Thermowood

## ウッディライフ総合カタログ 52

### 在庫数量・納期・価格のご確認のお願い

在庫数量・納期・価格は流動的な状況のため、  
事前に下記の件を当社へご提示の上、  
ご確認くださいませようお願い申し上げます。

**\*ご使用時期** **\*概算予定数量**

ご予約が無いご注文は、受注できない場合も  
ございますので、**お早目のご予約**をお願い申し上げます。  
何卒、ご理解ご協力の程、お願い申し上げます。



株式会社

スズキトレーディング

# 木材は地球にやさしいエコ素材・ サステイナブル(持続可能)な資源



木を植えて、育てて、収穫、そして上手に使うというサイクルを行うことで、健全な若い森林は、活発に二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)を吸収してくれます


植林(植える)

材・加工(上手に使う)

育林(育てる)

もっと木材製品を上手に使い続け、又、植林し収穫し、再生する森林のサイクルを更に活性化させて、二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)を吸収することで、地球の温暖化防止にも貢献できます

更に元気で豊かな森林は、災害を防ぎ、水や生物を育み、私たちの暮らしにたくさんの恩恵を与えてくれます

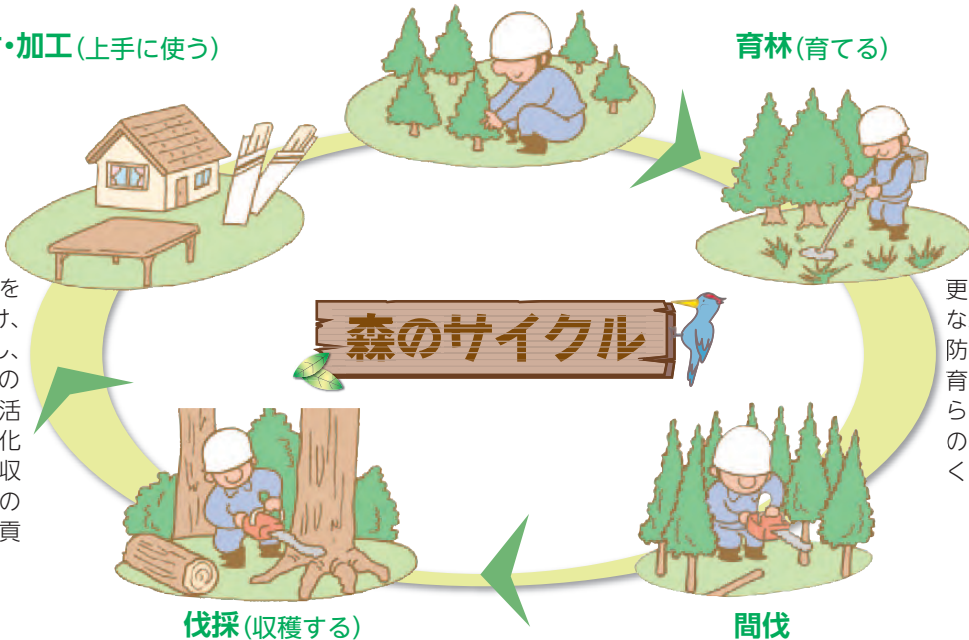

伐採(収穫する)

間伐

子供達の将来の環境を考えて、サステイナブルな木材を使うことが私達にできることではないでしょうか？

## 木とは

### 調湿性

湿度の変化が穏やかで、快適な居住空間を保ちます

### やすらぎ

疲労回復やストレスの軽減

### 弾力性

衝撃をやわらげる効果があり、足・腰に負担が少なくやさしい素材

### 安心・安全

化学薬品を含みません  
木材に含まれる油成分には、アレルギー症状の原因となるダニやカビの繁殖を抑える効果があります

### あじわい

年月とともに色が変化して、味わいができます

### 熱伝導率が低い

木材を内装の床・壁・天井に張った部屋は、冷暖房効果が高まり、夏涼しく冬暖かい住環境をつくれます

# 目次

## 内装材

### スズトレパネリング

ウェスタンレッドシーダー	PRS-8	P.10
ヘムロック	PHS-8	P.11
シトカスプルー	PSS-11	P.11
ダグラスファー	PDS-8VG	P.12
	PDS-8	
レッドパイン	PP-12	P.14
	PPG-12	
とど松 [北海道産]	PTK-12	P.16
から松 [北海道産]	PKK-12	P.16
ひのき [宮崎県産]	HGK-90	P.17
ひのき [三重県産]	HGK-105	P.17
ひのき [三重県産]	HGJC-RIB	P.18
	HGC-10	
	HGJC-10	
	HGJC-12105L <b>NEW</b>	
杉 [三重県産]	SGJC-10	P.19
	SGJC-10WH	
鉄肥杉 [宮崎県産]	SGK-90	P.19
たも [北海道産]	PDAC-9	P.20
	PDACT-9	

### スズトレモールディング

赤松	腰見切り	CR2030F	P.14
	廻縁	CW1230F	
	二段巾木	1275F	
		1260F <b>NEW</b>	
	出隅	OC2525F	
	入隅	IC1515F	

## 内装床材

### スズトレフローリング

たも [北海道産]	FDAC-105	P.20
	FDAC-120	
なら [北海道産]	FOK-120	P.22
オーク (三層積層材)	FOK-3	P.24
	FOKT-3	
ひのき [宮崎県産]	FHK-15	P.26
	FHKT-15	
ひのき [三重県産]	FHJCT-15	P.26
レッドパイン	FPK-15	P.27
鉄肥杉 [宮崎県産]	SEKM-15	P.28
	SEK-3014	

### 塗料

フローアールフィニッシュ IG-17	P.22
--------------------	------

木とは	P.1
目次	P.2
写真ギャラリー	P.3-8
無垢材の経年変化による 色味や風合いをお楽しみください	P.49
ご注文前にお読みください	P.50
商品注意点	P.51
スズトレフローリング (内装床材) 取扱注意点 お手入れ方法	P.52
木材 (無垢材) の特性	P.53
木材商品施工のポイント	P.54

## 外装材

### スズトレサイディング

鉄肥杉 [宮崎県産]	PSKR	P.30
	PSK	
鉄肥杉 [宮崎県産]	CSK	P.31
	CSK-130	P.32
	CSK-HF	
	CSK-TR	
鉄肥杉 [宮崎県産]	BSK	P.34
	LOK	
	SRB-18150	
ウェスタンレッドシーダー	SF	P.36
ひのき [三重県産]	PHJC-150	P.37
ホワイトウッド (サーモウッド)	TCWKB <b>NEW</b>	P.39
レッドパイン (サーモウッド)	TCRK	

### ThermoWood®

### スズトレサーモ ラフボード/ルーバー

レッドパイン (サーモウッド)	TRW-19	P.40
	TRW	
	SHP-19117 <b>NEW</b>	
レッドパイン (サーモウッド)	SSS	P.42
	HSS	
	SHP-38	

## 内外装材

## 外構材

### スズトレデッキング/スズトレディータイ

レッドパイン (サーモウッド)	TDKB140 <b>NEW</b>	P.44
	TDK140	
	T-CLIP	
	RS	
鉄肥杉 [宮崎県産]	DSK4X4	P.46
	DSK2X4	
	DSK2X6	
	DSK-RIB2X6	
	DSK2X8	
	DSK1X10	
	DSK2X10	
チーク	D-TILE A	P.48
	D-TILE B	
	D-TILE CN	
	D-TILE ST	

### 塗料

ノンロットクリーン (内装材)	C-各色	P.47
ノンロット	205N Zカラー	P.47
	205N Sカラー	
ノンロットブルーノ		P.47


### ステンレスリング釘

ステンレスリング釘	SRNF-1345	P.48
	SRNF-1250	
	SRNF-1165	



天井 内装材：杉【三重県産】

施工：有限会社芳賀建設

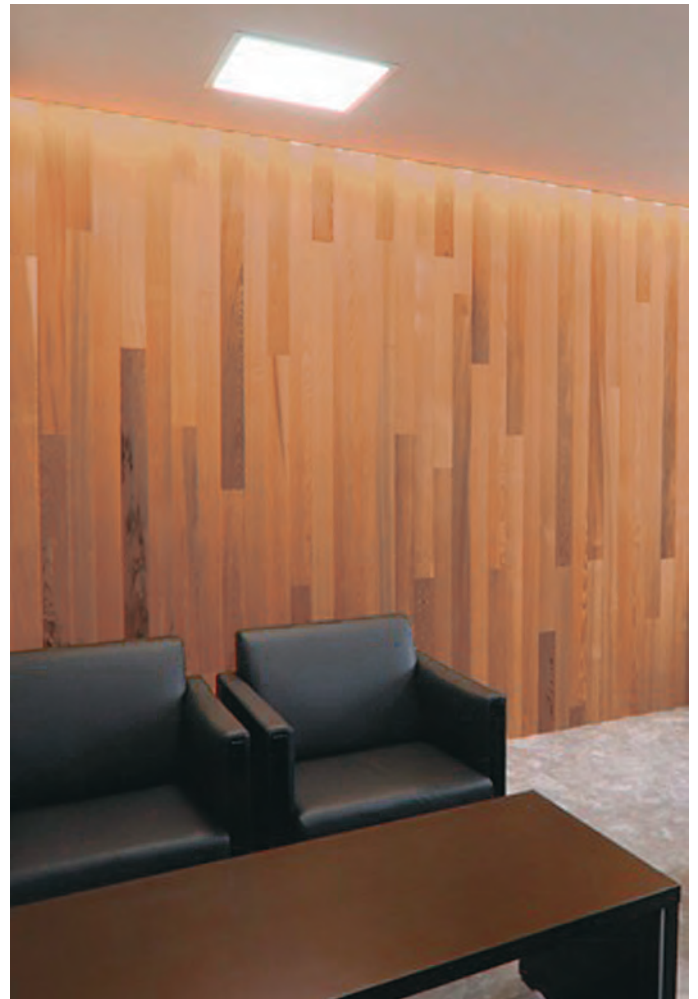

壁 内装材：ウェスタンレッドシーダー

株式会社山本型枠工業



壁 内装材：から松【北海道産】

設計：ダーツ建築設計事務所



天井 内装材：ウェスタンレッドシーダー

施工：北海道ニツウサービス株式会社



内装床材：ひのき [三重県産]

施工：株式会社近藤工務店



内装床材：なら [北海道産]

施工：三浦建設株式会社



内装床材：飢肥杉 [宮崎県産]

施工：小板建設株式会社



内装床材：なら [北海道産]

施工：株式会社和美工房



内装床材：レッドパイン

施工：株式会社 cube チセ



内装床材：なら [北海道産]

浦河イン  
施工：有限会社神馬建設



外装材：レッドパイン（サーモウッド）

株式会社未来ファーム Infield winery  
施工：株式会社住計画 aims



飫肥杉 [宮崎県産]  
ニセコ貸別荘『双月』『緯然』  
設計：株式会社 ATELIER O2  
施工：有限会社リ、ファインアクト



外装材：ウェスタンレッドシーダー 設計：堀部太建築設計事務所  
施工：ネオス建築株式会社  
撮影：佐々木育弥




外装材：ウェスタンレッドシーダー

施工：株式会社創樹



外構材：レッドパイン（サーモウッド）

設計：CSA(同)一級建築士事務所  
施工：弘信建設株式会社

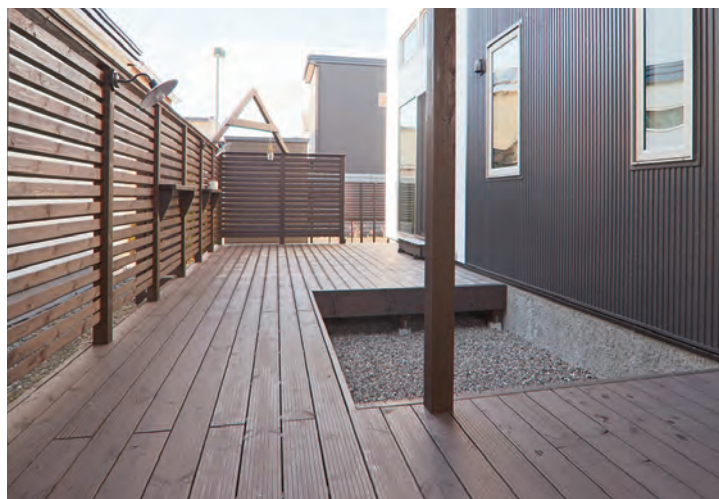

外構材：レッドパイン（サーモウッド）

施工：有限会社篠原工務店



外構材：鉄肥杉【宮崎県産】

社会福祉法人遊子社 認定こども園美山遊子



外構材：レッドパイン（サーモウッド）

学校法人北海道カトリック学園  
認定こども園 俱知安藤幼稚園  
設計：株式会社上遠野建築事務所  
施工：横関建設工業株式会社



天井 内装材：ウエスタンレッドシーダー

施工：須藤建設株式会社



天井 内装材：ウエスタンレッドシーダー

設計：株式会社 ATELIER O2



天井 内装材：飢肥杉 [宮崎県産] 設計：伊勢真樹建築設計事務所



外装材：飢肥杉 [宮崎県産]

施工：株式会社中村建設



塗料：ノンロットブルーノ

施工：株式会社和美工房



PSKR (型枠使用)  
 施工: 株式会社フォレスト  
 飫肥杉の外装材 PSKR を型枠に使用した  
 宿泊施設のコンクリート壁

壁 外装材: 飫肥杉 [宮崎県産]



外装材: 飫肥杉 [宮崎県産] PSKR (型枠使用)  
 施工: 株式会社フォレスト



内外装材: レッドバイン (サーモウッド)

ニセコ貸別荘『双月』『絆然』  
 設計: 株式会社 ATELIER O2  
 施工: 有限会社リ.ファインアクト

サーモウッド TRW (ラフボード) を  
 プレーナー加工して SKI ロッカーの  
 壁・間仕切りに使用



内外装材: レッドバイン (サーモウッド)

設計: 一級建築士事務所ソルデザイン

テーブル天板 : サーモウッド TRW (ラフボード) を  
 加工して使用

# スズトレパネリング



設計：株式会社 Sa デザインオフィス一級建築士事務所  
施工：株式会社キクザワ





施工：須藤建設株式会社



施工：株式会社建創社



施工：株式会社レゴス

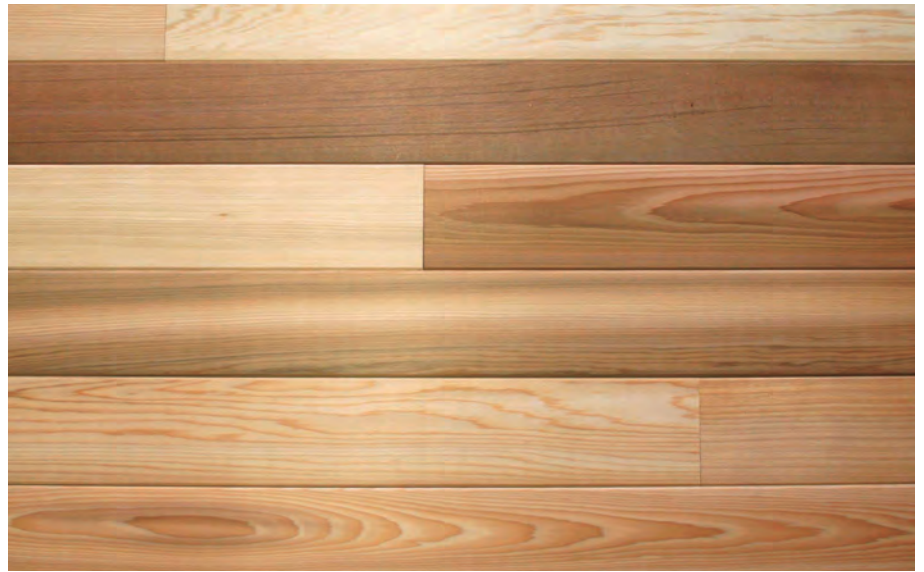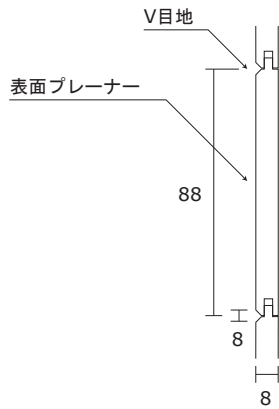

ウェスタンレッドシーダー  
PRS-8

在庫品


- サイズ(mm):8×88×乱尺(610~2,745)  
※長さ指定不可(50ページ参照)
- 1ケース :0.54㎡(610×10枚)~  
2.42㎡(2,745×10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 小節含むグレード●板目柃目混在
- 色の濃淡あり●V目地●本実
- \*現地(工場)のグレードのため、若干の欠点や、  
表面の加工ムラ(ノコ筋・削り残し等)・サネ  
部分の割れを含む



施工：株式会社浜名工務店




施工：株式会社藤城建設

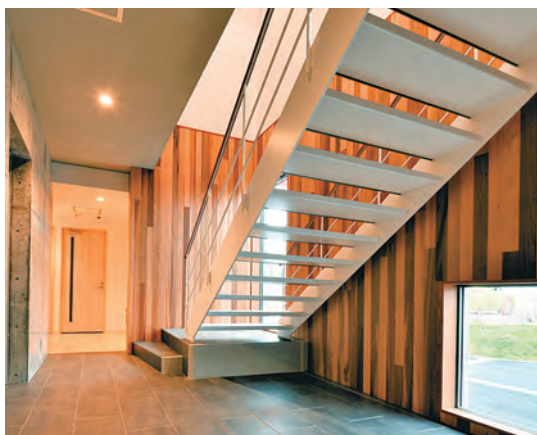

設計：株式会社板津建築事務所


# スズトレパネリング

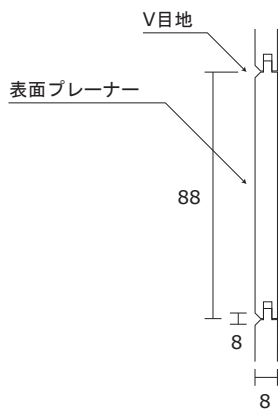

## ヘムロック PHS-8

在庫品


- サイズ(mm):8×88×乱尺(610~2,745)  
※長さ指定不可(50ページ参照)
- 1ケース :0.54㎡(610×10枚)~  
2.42㎡(2,745×10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 小節含むグレード●板目主体●V目地●本実
- \*現地(工場)のグレードのため、若干の欠点や、  
表面の加工ムラ(ノコ筋・削り残し等)・サネ  
部分の割れを含む

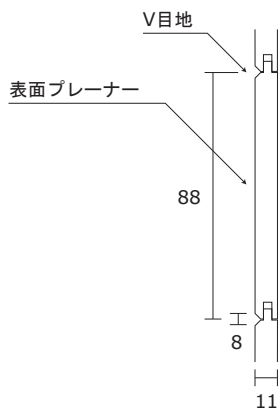


## シトカスプルス PSS-11

限定在庫商品

- サイズ(mm):11×88×乱尺(610~2,745)  
※長さ指定不可(50ページ参照)
- 1ケース :0.54㎡(610×10枚)~  
2.42㎡(2,745×10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 小節含むグレード●柁目主体●V目地●本実
- \*現地(工場)のグレードのため、若干の欠点や、  
表面の加工ムラ(ノコ筋・削り残し等)・サネ  
部分の割れを含む

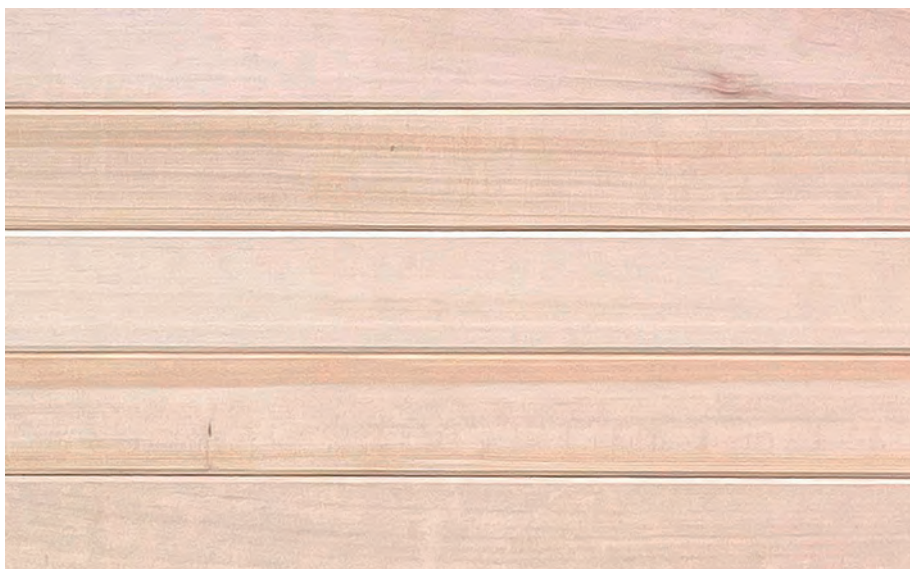


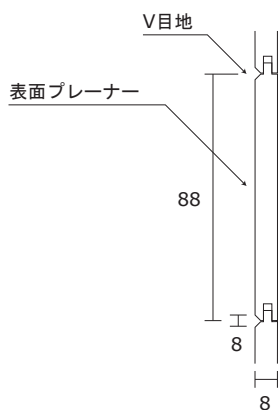

**ダグラスファー  
PDS-8VG**

限定在庫商品

- サイズ(mm):8×88×乱尺(610~2,745)  
※長さ指定不可(50ページ参照)
- 1ケース :0.54㎡(610×10枚)~  
2.42㎡(2,745×10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 小節含むグレード●柁目主体●V目地●本実
- \*現地(工場)のグレードのため、若干の欠点や、  
表面の加工ムラ(ノコ筋・削り残し等)・サネ  
部分の割れを含む

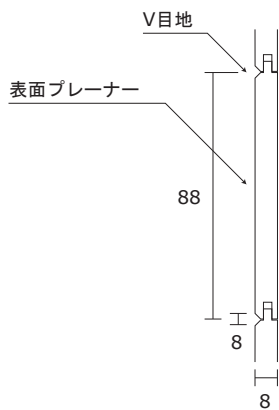

**ダグラスファー  
PDS-8**

限定在庫商品

- サイズ(mm):8×88×乱尺(610~2,745)  
※長さ指定不可(50ページ参照)
- 1ケース :0.54㎡(610×10枚)~  
2.42㎡(2,745×10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 小節含むグレード●板目主体●V目地●本実
- \*現地(工場)のグレードのため、若干の欠点や、  
表面の加工ムラ(ノコ筋・削り残し等)・サネ  
部分の割れを含む






施工：株式会社岡部工務店



岩見沢市 医療法人北翔会 6条整形外科クリニック



施工：英建設株式会社




\*P.27掲載写真: 節・死節・偽心・材の濃淡をご参照ください。

**レッドパイン** (欧州赤松)  
PP-12

在庫品

- サイズ(mm): 12×86×乱尺(3,600/3,900)  
※長さ指定不可(50ページ参照)
- 1ケース : 3.10m(3,600×10枚)/3.35m(3,900×10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり●V目地●本実



\*P.27掲載写真: 節・死節・偽心・材の濃淡をご参照ください。

**レッドパイン** (欧州赤松)  
PPG-12

在庫品


- サイズ(mm): 12×86×乱尺(3,600/3,900)  
※長さ指定不可(50ページ参照)
- 1ケース : 3.10m(3,600×10枚)/3.35m(3,900×10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり●メスカシ●本実

**スズトレモールドディング**

在庫品


**赤松** ●フィンガージョイント●集成材●無節●無塗装●人工乾燥材

**腰見切り**  
CR2030F



●サイズ(mm): 20×30×3,900

**出隅**  
OC2525F




●サイズ(mm): 25×25×3,900

**廻縁**  
CW1230F




●サイズ(mm): 12×30×3,900

**入隅**  
IC1515F




●サイズ(mm): 15×15×3,900

**二段巾木** 完売次第廃番  
1275F



●サイズ(mm): 12×75×3,900

**二段巾木** **NEW**  
1260F



●サイズ(mm): 12×60×3,900



\* 表記長さ以外に1,830/2,730/3,650mmをご用意できる場合がございます。在庫数量に限りがございますので、事前にお問い合わせください。



壁 内装材：とど松 [北海道産]

名寄市立風連中央小学校




壁 内装材：とど松 [北海道産]

道の駅遠軽 森のオホーツク



壁・建具 内装材：から松 [北海道産]


学校法人俱知安龍谷学園 認定こども園 俱知安幼稚園  
施工：横関建設工業株式会社

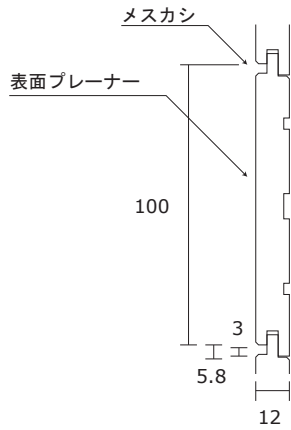

**とど松** [北海道産]  
PTK-12

在庫品

- サイズ(mm):12×100×3,650
- 1ケース :3.65㎡(10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●メスカシ●本実




パテ

パテ

変色

PTK-12・PKK-12 短尺在庫について

3,650mm以外に1,820/2,730mmをご用意できる場合がございます。  
在庫数量に限りがございますので、事前にお問い合わせください。

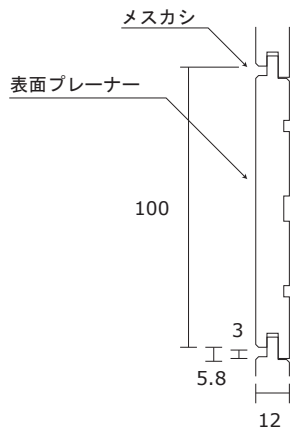

**から松** [北海道産]  
PKK-12

在庫品

- サイズ(mm):12×100×3,650
- 1ケース :3.65㎡(10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●メスカシ●本実



パテ


パテ

白太

変色

新規格商品

PTK-12・PKK-12 : 在庫完売次第、入荷予定

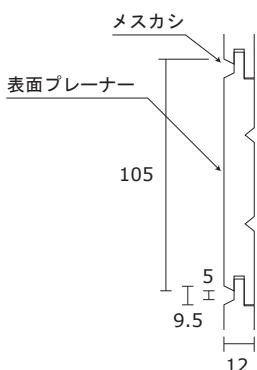


**とど松** [北海道産]  
PTK-12-105

**から松** [北海道産]  
PKK-12-105

- サイズ(mm):12×105×3,650
- 1ケース :3.83㎡(10枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり●メスカシ●本実


# ■ スズトレパネリング




## ひのき [宮崎県産] HGK-90

受注生産品

- サイズ(mm):11.5×90×3,970
- 1ケース :3.22㎡(9枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●源平●メスカシ●本実

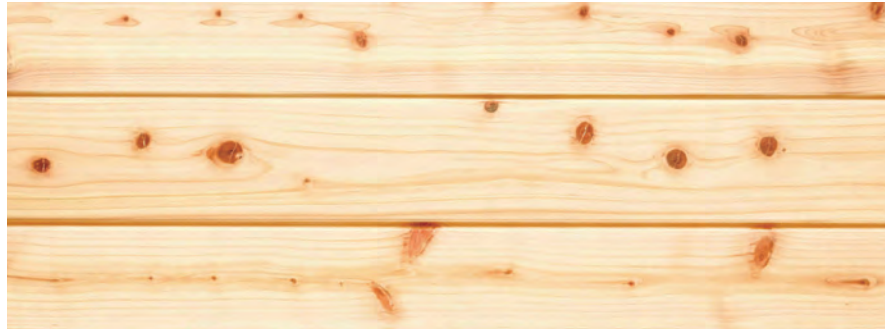

- \* 抗菌作用・防虫作用・ひのき特有の香りの元となるオイル(精油成分)が表面に染み出す場合があります。
- \* 長尺物につき、ご注文数量によっては、通常よりも納期がかかり、分納になる場合があります。また、通常よりも配送料が高くなる場合もあります。



## ひのき [三重県産] HGK-105

受注生産品

- サイズ(mm):12×105×1,900
- 1ケース :3.19㎡(16枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ・埋木処理あり)
- 赤身主体●メスカシ●本実



- \* 抗菌作用・防虫作用・ひのき特有の香りの元となるオイル(精油成分)が表面に染み出す場合があります。



節・パテ



埋木




ヒノキオイル



施工：丸和信和建設株式会社



設計：一級建築士事務所生活建築設計室  
施工：有限会社つくしグッド住まい




ひのき [三重県産]  
HGJC-RIB

受注生産品

- サイズ(mm):12×100×1,900
- 1ケース :3.04㎡(16枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無地上小●源平●板目主体
- メスカシ●本実●リブ加工(3本溝)



\* 抗菌作用・防虫作用・ひのき特有の香りの元となるオイル(精油成分)が表面に染み出す場合があります。



無地上小 HGJC-10  
もございます


ひのき [三重県産]  
HGC-10

受注生産品

- サイズ(mm):10×75×1,900
- 1ケース :3.14㎡(22枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無節●源平●板目主体●メスカシ●本実



\* 抗菌作用・防虫作用・ひのき特有の香りの元となるオイル(精油成分)が表面に染み出す場合があります。



NEW

ひのき [三重県産]  
HGJC-12105L

受注生産品

- サイズ(mm):12×105×1,900
- 1ケース :3.19㎡(16枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無地上小●源平●突付本実●サネ長(9mm)
- メスカシ(2mm透かし施工)



\* 抗菌作用・防虫作用・ひのき特有の香りの元となるオイル(精油成分)が表面に染み出す場合があります。



ヒノキオイル




小節

HGJC-10  
HGJC-RIB  
HGJC-12105L

# スズトレパネリング

希少な無地上小の杉の羽目板です

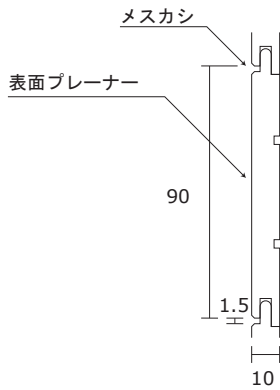

SGJC-10 (源平)



SGJC-10WH (白主体)

杉 [三重県産]  
SGJC-10

予約商品  
在庫品

- サイズ(mm):10×90×1,900-2,900
- 1ケース :3.42㎡(1,900×20枚)・3.39㎡(2,900×13枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無地上小●源平●メスカシ●本実

\*現場写真はP.3をご参照ください。

杉 [三重県産]  
SGJC-10WH


予約商品  
在庫品

- サイズ(mm):10×90×1,900-2,900
- 1ケース :3.42㎡(1,900×20枚)・3.39㎡(2,900×13枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無地上小●白主体●メスカシ●本実


**予約商品** 入荷数量が少量のため、事前に在庫のご確認・ご予約をお願いいたします。  
ご予約がない場合、ご希望に沿えない場合がございます。



小節



ハブシ キコン  
葉節 (気根)

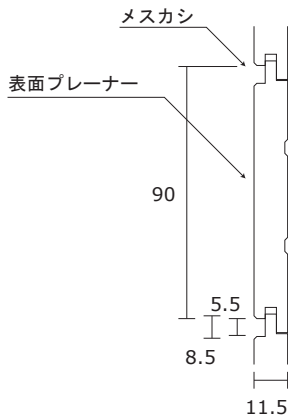

おびすぎ  
飢肥杉 [宮崎県産]  
SGK-90


在庫品

- サイズ(mm):11.5×90×3,970
- 1ケース :3.22㎡(9枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●源平●メスカシ●本実

\*現場写真はP.7をご参照ください。



ハブシ キコン  
葉節 (気根)




パテ



パテ


# スズトレパネリング



たも [北海道産]  
PDAC-9

受注生産品

- サイズ(mm):9×101×1,820
- 1ケース :1.65㎡(1,820×9枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無節●板目●メスカシ●本実



たも [北海道産]  
PDACT-9

塗装品  
受注生産品

- サイズ(mm):9×101×1,820
- 1ケース :1.65㎡(1,820×9枚)
- 無垢材●ロハスオイル塗装●人工乾燥材
- 無節●板目●メスカシ●本実

# スズトレフローリング

たも [北海道産]  
FDAC-105

受注生産品


- サイズ(mm):15×105×乱尺(364~910)  
※長さ指定不可
- 1ケース :1.53㎡(1,820mm換算で8枚入り)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無節●板目●面取り●四方本実



たも [北海道産]  
FDAC-120

受注生産品

- サイズ(mm):15×120×乱尺(364~910)  
※長さ指定不可
- 1ケース :1.53㎡(1,820mm換算で7枚入り)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無節●板目●面取り●四方本実








施工：渋谷建設株式会社



設計施工：HS DESIGN株式会社

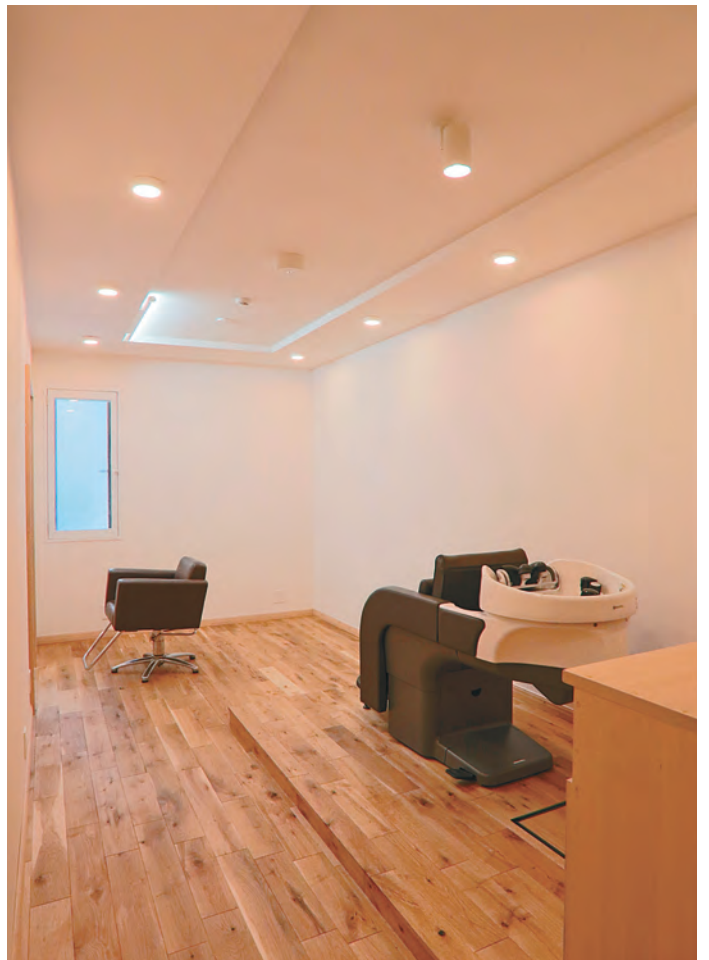


Luce (SECOND)  
施工：トダテ建設株式会社

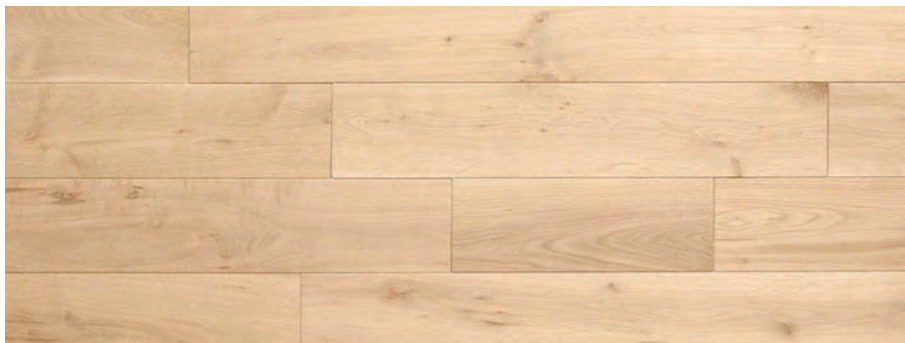

なら [北海道産]  
FOK-120

受注生産品

- サイズ(mm):15×120×乱尺(364~910)  
※長さ指定不可
- 1ケース :1.53㎡(1,820mm換算で7枚入り)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●白木あり
- 面取り●四方本実

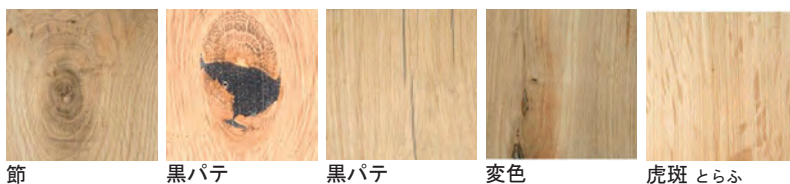

塗料 G-NATURE フロアーオイルフィニッシュ

玄々化学工業株式会社 gen2.co.jp

フローア向けに開発された高機能な透明オイルフィニッシュです

IG-17

非在庫品

- 容量 : 4L (3.2kg)
- 成分表示 : 亜麻仁油/ミツロウ
- 塗装面積 : 1L : 15~20㎡ (1回塗り) \* 素材や下地によって異なります。
- F☆☆☆☆ (社) 日本塗料工業会管理登録商品

塗装工程 (2回塗り) クリヤー仕上げ

工程	使用材料	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
1	素地ごしらえ	サンドペーパーP320~P400		
2	下塗り	フローアオイルフィニッシュ (IG-17)	40g/㎡ (拭き取り後) 15~20g/㎡	12時間以上
3	毛羽取り研磨	サンドペーパーP400~P600		
4	上塗り	フローアオイルフィニッシュ (IG-17)	40g/㎡ (拭き取り後) 15~20g/㎡	24時間以上

\* 刷毛塗り1㎡あたり40g塗布後、塗布量は拭き取り作業により約20g程度減少し15~20gとなります。



\* 塗装に際して、光沢ムラのない自然な仕上がり感を得るために、木材に浸透せず表面に残ったフローアオイルフィニッシュ(IG-17)は、その都度乾いたウエスなどで十分拭き取ってください。  
\* 塗料の浸み込んだ布、ウエスなどは、放置しておくことで発熱により自然発火する恐れがあるので、広げて乾燥させるか、水の張った金属容器に漬けて保管し早めに焼却などの処分をしてください。


## ■ スズトレフローリング




施工：有限会社児玉建設



施工：株式会社中村建設

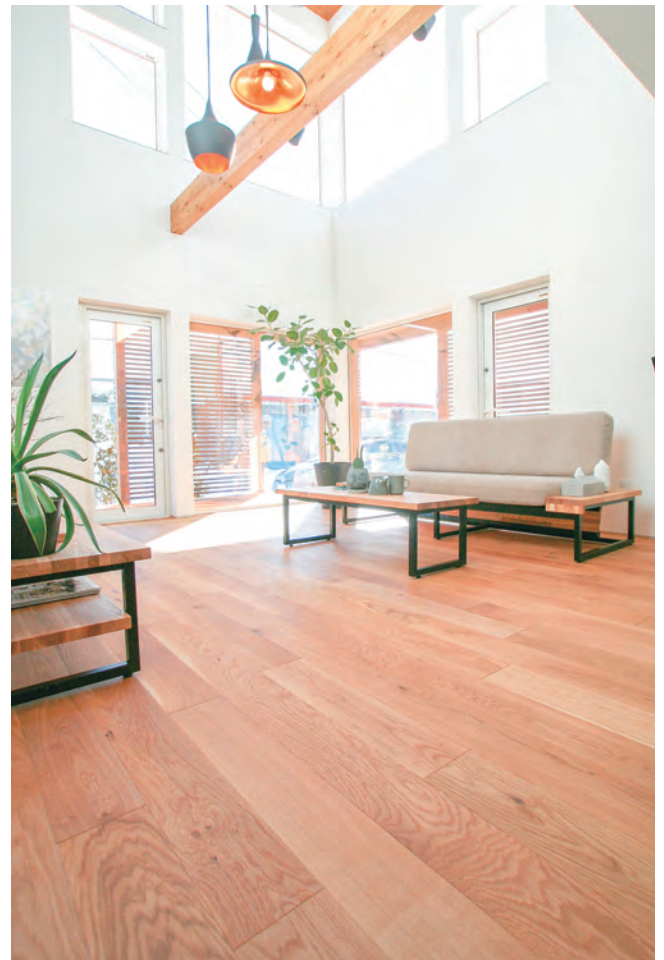

山田木材株式会社  
BEPRO



オーク (ナラ)  
FOK-3

三層積層材

在庫品



- サイズ(mm):14×138×乱尺(606~1,818) ※長さ指定不可
- 1ケース :1.51㎡ (1,818mm換算で6枚入り)
- 無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●白太あり●面取り●四方本実
- 3.0mm厚単板貼り
- F☆☆☆☆登録商品




大節・パテ



節・パテ



材の濃淡



オーク (ナラ)  
FOKT-3

塗 装 品

三層積層材

在庫品



- サイズ(mm):14×138×乱尺(606~1,818) ※長さ指定不可
- 1ケース :1.51㎡ (1,818mm換算で6枚入り)
- WOCAオイル UVクリア塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●白太あり●面取り●四方本実
- 3.0mm厚単板貼り
- F☆☆☆☆登録商品



大節・パテ



節・パテ



材の濃淡


## ■ スズトレフローリング



認定こども園 かめ保育園  
設計：SUMI 建築計画室




施工：株式会社須貝建築工房

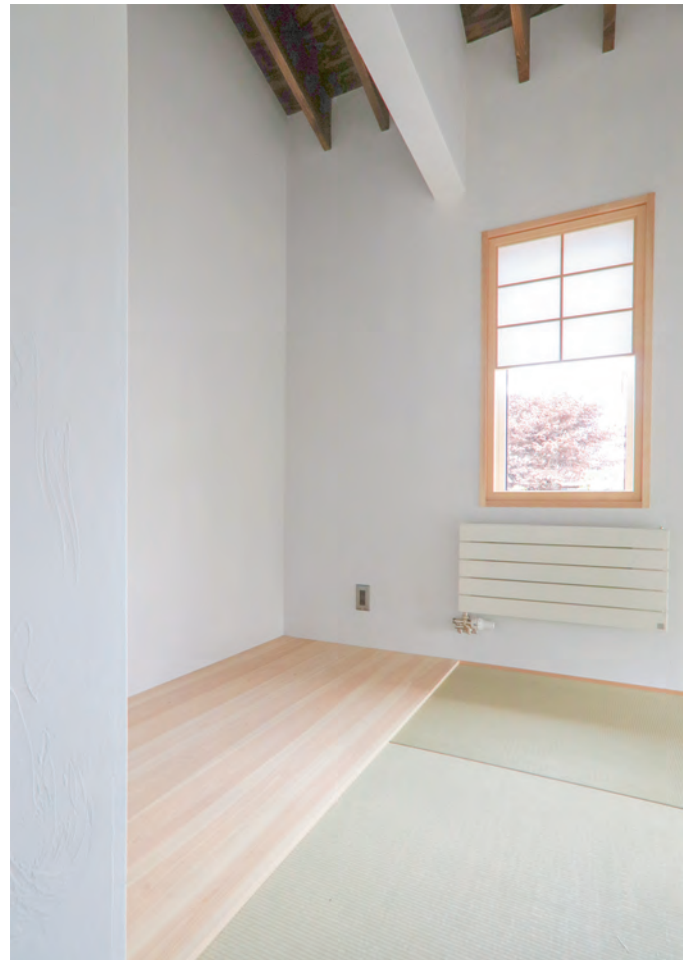

施工：株式会社 丸三ホクシン建設

F☆☆☆☆ 告示対象外




ひのき [宮崎県産]  
FHK-15

受注生産品

- サイズ(mm):15×90×1,920
- 1ケース :3.11㎡(18枚=9枚入り×2箱)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ・埋木処理あり)●源平
- 面取り●四方本実



\* 抗菌作用・防虫作用・ひのき特有の香りの元となるオイル(精油成分)が表面に染み出す場合があります。



ひのき [宮崎県産]  
FHKT-15

塗装品

受注生産品

- サイズ(mm):15×90×1,920
- 1ケース :3.11㎡(18枚=9枚入り×2箱)
- 無垢材●ウレタンクリア塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ・埋木処理あり)
- 面取り●四方本実●源平
- 塗料はF☆☆☆☆ [(社)日本塗料工業会管理登録商品]



\* 抗菌作用・防虫作用・ひのき特有の香りの元となるオイル(精油成分)が表面に染み出す場合があります。



節



パテ




埋木



ヒノキオイル

F☆☆☆☆ 告示対象外



ひのき [三重県産]  
FHJCT-15

塗装品

受注生産品

- サイズ(mm):15×120×1,818
- 1ケース :3.05㎡(14枚)
- 無垢材●プラネットカラー塗装●人工乾燥材
- 無地上小●源平●板目主体●面取り●四方本実



ヒノキオイル

# ■ スズレフローリング



施工：株式会社cubeチセ


内装床材

F☆☆☆☆ 告示対象外




レッドパイン (欧州赤松)  
FPK-15

在庫品

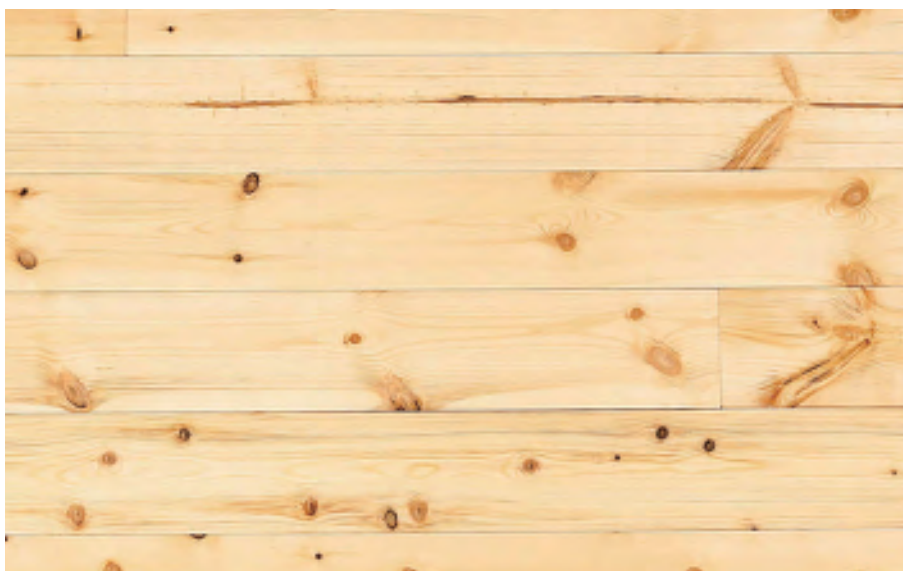

- サイズ(mm):15×111×3,890
- 1ケース :3.45㎡(8枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり●面取り●四方本実



節



死節



偽心



材の濃淡



エンドマッチの欠け

宮崎県産

# 飢肥杉 おびすぎ

飢肥杉は、弾力性が高く、豊富な樹脂分を含み、粘りがあり、曲げに強い特徴を持ちます。

また、高い防腐・防蟻効果、優れた耐久性、形状安定性によって、かつては和船建造用材としても使われていました。現在は、主に建築構造用材や、外装材・内装材・床材・デッキ材としても幅広く使われています。当社は、飢肥杉を1997年より北海道内へご提案しております。

## ◆内装材・フローリングとして

調湿性が高いため、自然に湿気を吸放湿し、木材を張った室内の湿度の変化が穏やかで快適な居住空間を保つ作用があります。断熱性にも優れているため、寒暖に左右されにくく、温かみがあります。適度なやわらかさをもつ飢肥杉のフローリングは、快適で歩きやすく、疲れにくいという効果があります。

## ◆外装材・デッキ材として

当社は、飢肥杉の優れた特徴を多く含む赤身部分を主体にした商品を取り扱っております。外装材は意匠性が高いバラエティ豊かな形状を取り揃えております。


四季を通して変化してゆく飢肥杉の表情をお楽しみください。



施工：渋谷建設株式会社

内装床材

F☆☆☆☆ 告示対象外

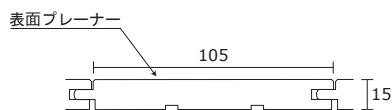

おびすぎ  
飢肥杉 [宮崎県産]  
SEKM-15


在庫品

- サイズ(mm):15×105×1,920
- 1ケース :1.61㎡(8枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●源平●面取り●四方本実

SEK-3014

受注生産品

- サイズ(mm):30×140×4,000
- 1ケース :1.68㎡(3枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●源平●面取り●二方本実

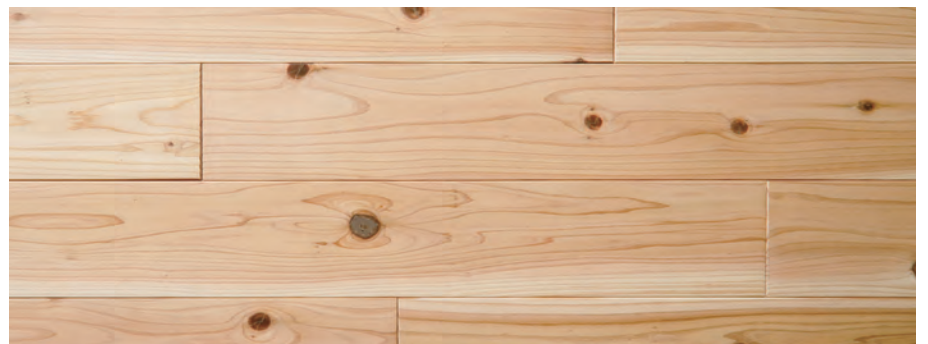


パテ



パテ



ハブシ 葉節 (気根)



クロジ 黒心



材の濃淡

# ☐ スズトレサイディング



施工：株式会社千葉工務店



設計：堀部太建築設計事務所  
撮影：佐々木育弥




設計：CSA(同)一級建築士事務所  
施工：弘信建設株式会社



国稀酒造株式会社 第一貯酒庫  
設計：平尾建築事務所  
施工：巧建工業株式会社



学校法人北海道カトリック学園 花川マリア認定こども園  
設計：株式会社上遠野建築事務所

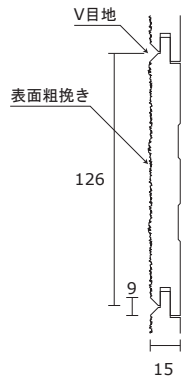


【パネリング】

おびすぎ  
**鉄肥杉** [宮崎県産]  
 PSKR

在庫品

- サイズ(mm):15×126×乱尺(2,000/4,000) ※長さ指定不可
- 1ケース :1.51㎡(2,000×6枚)/3.02㎡(4,000×6枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●赤身主体●V目地●本実

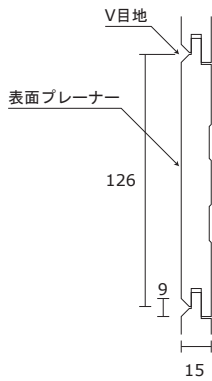

【パネリング】

おびすぎ  
**鉄肥杉** [宮崎県産]  
 PSK

在庫品

- サイズ(mm):15×126×乱尺(2,000/4,000) ※長さ指定不可
- 1ケース :1.51㎡(2,000×6枚)/3.02㎡(4,000×6枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●赤身主体●V目地●本実

出荷目安明細

PSKR・PSKご注文㎡数に対して長さの割合は  
 4,000mm:約80%の㎡数+2,000mm:約20%㎡数にて  
 出荷いたします。  
 但し、受注時の在庫状況により長さの割合は異なる場合が  
 あります。



パテ (表面粗挽き)    パテ (表面プレーナー)    葉節 (気根)    黒心    材の濃淡

外装には粗挽き仕上げ材をお勧めします

【粗挽き材のメリット】

- 木の風合い・質感が良く出る。
- 塗料がたくさん染み込む為、保護効果が高まる。
- 塗装の色が退色しにくく、また材自体の経年変化による劣化(表面割れなど)が目立ちにくい。

【粗挽き材のデメリット】

- 塗装の塗り替えの際は、サンダーがけなどの表面処理に配慮が必要になる。  
 (塗料によって状況は異なります。)

# ■ スズトレサイディング




施工：株式会社キクザワ




設計：ダーツ建築設計事務所



施工：ネオス建築株式会社

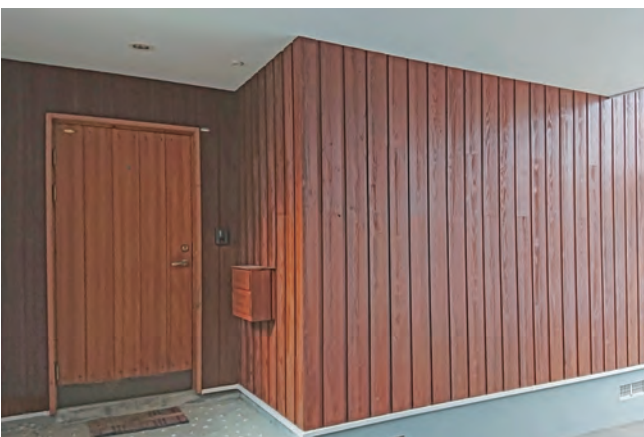

施工：有限会社伊関工務店

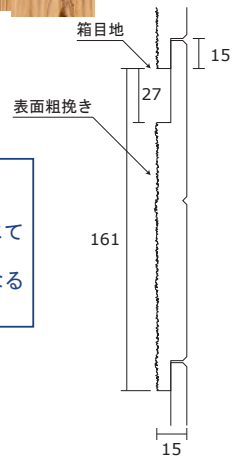

## 出荷目安明細


CSK・CSK-130・CSK-HF・CSK-TR  
 ご注文㎡数に対して長さの割合は  
 4,000mm:約80%の㎡数+2,000mm:約20%㎡数にて  
 出荷いたします。  
 但し、受注時の在庫状況により長さの割合は異なる  
 場合があります。

## 【チャネル】

おびすぎ  
**鉄肥杉** [宮崎県産]  
**CSK**



在庫品

- サイズ(mm):15×161×乱尺(2,000/4,000)  
 ※長さ指定不可
- 1ケース :1.93㎡(2,000×6枚)/  
 3.86㎡(4,000×6枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●赤身主体●箱目地
- 合欠け●縦張り推奨

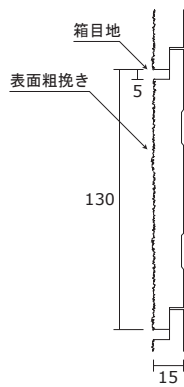


【チャンネル1ライン】  
おびすぎ  
飢肥杉 [宮崎県産]  
CSK-130

在庫品

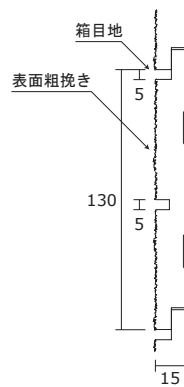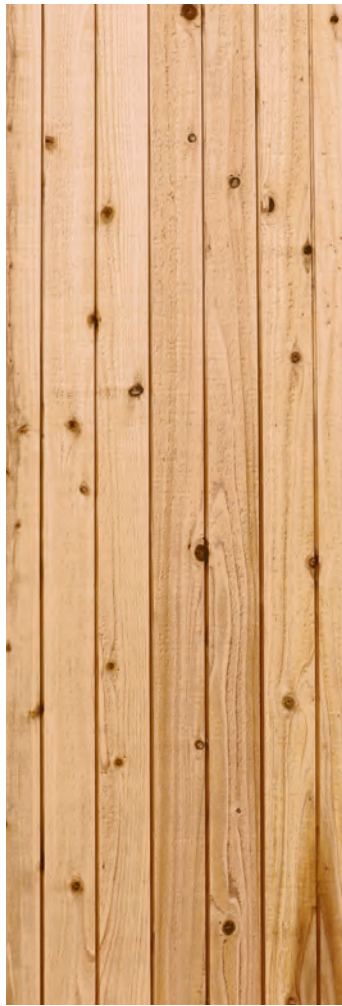

【チャンネル2ライン】  
おびすぎ  
飢肥杉 [宮崎県産]  
CSK-HF

在庫品

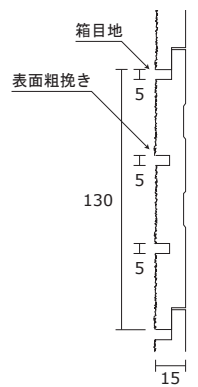

【チャンネル3ライン】  
おびすぎ  
飢肥杉 [宮崎県産]  
CSK-TR

在庫品

- サイズ(mm):15×130×乱尺(2,000/4,000)  
※長さ指定不可
- 1ケース :1.56㎡(2,000×6枚)/  
3.12㎡(4,000×6枚)

- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●赤身主体●箱目地
- 合欠け●縦張り推奨

- サイズ(mm):15×130×乱尺(2,000/4,000)  
※長さ指定不可
- 1ケース :1.56㎡(2,000×6枚)/  
3.12㎡(4,000×6枚)

- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●赤身主体●箱目地
- 合欠け●縦張り推奨●表面1本溝あり

- サイズ(mm):15×130×乱尺(2,000/4,000)  
※長さ指定不可
- 1ケース :1.56㎡(2,000×6枚)/  
3.12㎡(4,000×6枚)

- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●赤身主体●箱目地
- 合欠け●縦張り推奨●表面2本溝あり

■CSK-130・CSK-HF・CSK-TRの3種類は、  
合欠け形状が同じため、組み合わせて施工が可能です。



パテ  
(表面粗挽き)



パテ  
(表面プレーナー)



ハブシ  
葉節 (気根)




クロシ  
黒心



材の濃淡




二風谷コタン休憩施設「アリキキ」  
施工：有限会社村上組

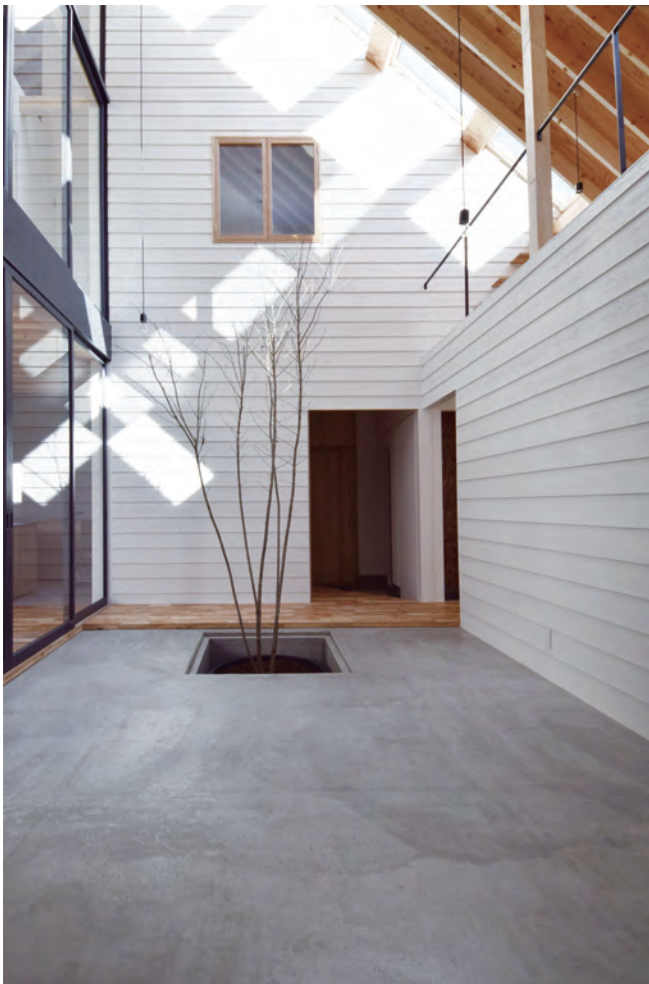

設計：堀部太建築設計事務所





施工：有限会社吉田ハウス

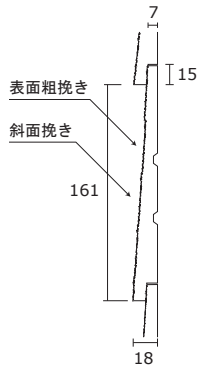

【ベベル】  
おびすぎ  
**飢肥杉** [宮崎県産]  
BSK

在庫品

- サイズ(mm):18×161×乱尺(2,000/4,000) ※長さ指定不可
- 1ケース :1.93㎡(2,000×6枚)/3.86㎡(4,000×6枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●赤身主体●斜面挽き●合欠け●横張り推奨

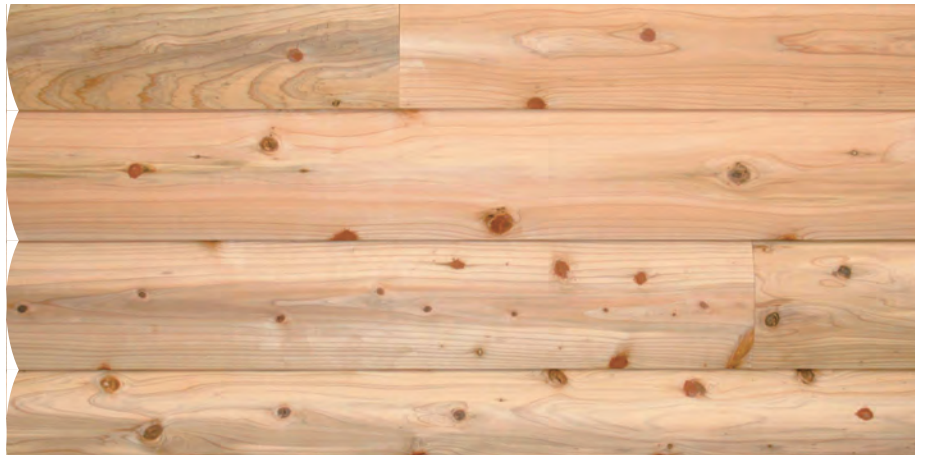


【ログ】  
おびすぎ  
**飢肥杉** [宮崎県産]  
LOK

在庫品

- サイズ(mm):36×162×乱尺(2,000/4,000) ※長さ指定不可
- 1ケース :0.97㎡(2,000×3枚)/1.94㎡(4,000×3枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり(パテ処理あり)●赤身主体●ラウンド挽き●合欠け●横張り推奨

出荷目安明細

BSK・LOKご注文㎡数に対して長さの割合は  
4,000mm:約80%の㎡数+2,000mm:約20%㎡数にて出荷いたします。  
但し、受注時の在庫状況により長さの割合は異なる場合があります。



【ラフボード】  
おびすぎ  
**飢肥杉** [宮崎県産]  
SRB-18150

在庫品

- サイズ(mm):18×150×4,000
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 節あり●赤身主体●未加工

\*長さ:2,000mmをご用意できる場合がございます。  
在庫数量に限りがございますので、事前にお問合せください。



パテ BSK (表面粗挽き)    パテ LOK (表面プレーナー)    葉節 (気根)    黒心    材の濃淡




設計：建築設計事務所 Atelier CoCo



施工：株式会社 山建中川組



施工：大坂建設

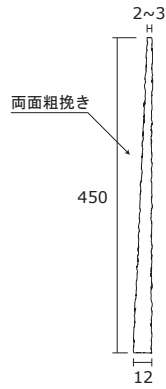

【シングル】  
**ウェスタンレッドシーダー**  
 SF 在庫品

- サイズ(mm):12×乱幅(約80~300)×450
- 1束あたりの入り数は、右表をご参照ください。
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 下端から330mm程度迄無節●板目柃目混在●斜面挽き

【1束あたりの施工面積表】


\* 下記施工面積表には、2重張り等の材料ロスは含まれておりません。

葺足寸法(mm)	100	125	150	190
施工面積(m <sup>2</sup> )/束	1.6	2.0	2.5	3.0

■乱幅



■1束のサイズ (mm)

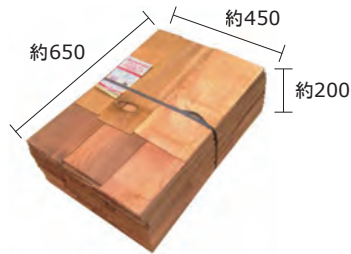


- 形状は、必ずしも正確な長方形(垂直)ではありません。
- 幅は乱幅で、厚さ・長さも不揃いとなっております。

【釘の位置】

(例)葺足190mmの場合

- ステンレスリング釘をシングル下端から200mm程度で尚かつ、木下地のある場所にしっかりと垂直に打って下さい。1枚のシングルに両幅から20mm離して2本打って下さい。
- 釘頭はシングルの表面と平らになるように打って下さい。釘頭がシングルにめり込む程の打ち過ぎは、厳禁です。

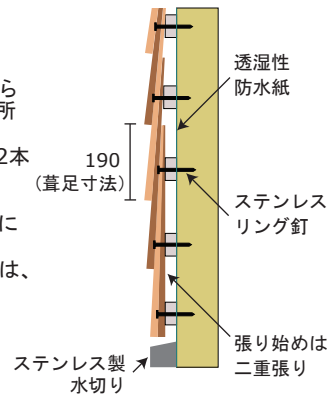

■無塗装で使用した場合の経年変化





施工時



3年経過時

# ☐ スズトレサイディング

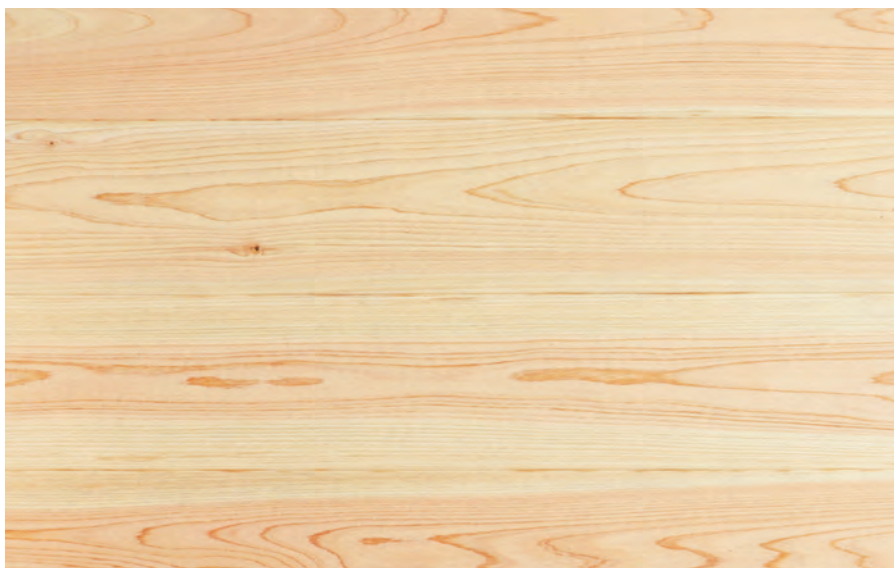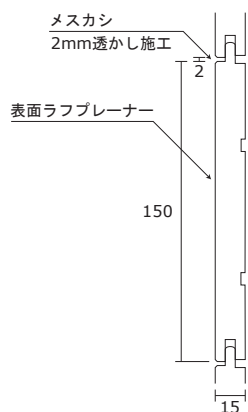

【パネリング】

**ひのき** [三重県産]  
PHJC-150

受注生産品

- サイズ(mm): 15×150×1,900
- 1ケース : 3.42㎡(12枚)
- 無垢材●無塗装●人工乾燥材
- 無地上小●源平●メスカシ(2mm透かし施工)●本実

\* 抗菌作用・防虫作用・ひのき特有の香りの元となるオイル(精油成分)が表面に染み出す場合があります。



ヒノキオイル



施工：株式会社阿部工務店

# サーモウッド ThermoWood®

フィンランドで開発された「サーモウッド」。  
薬剤を一切使わずに高熱と水蒸気だけで、木材に高熱乾燥技術を施しています。  
腐りにくく変形しにくい、耐久性に優れた高熱乾燥木材です。  
サーモウッドを取扱って21年。私達の経験を皆様へご提供致します。

## サーモウッドの特性

### ■高い安全性 薬剤不使用

一切の薬剤を使用していません。  
高熱乾燥されたサーモウッドはVOC  
(揮発性有機化合物)の放射量が通常の  
木材より低いレベルです。

### ■耐久性が高く、 カビ・腐れの発生が少ない

木材に高熱乾燥処理をすることにより  
樹脂成分やエキスが除去され、細胞内  
のヘミセルロース(糖質)が劣化する  
為、腐朽菌やカビの発生が減少します。

### ■着色無しで、 芯まで味わいのある色に仕上がる

サーモウッドの独特な茶色は着色とは  
異なり、深みのある色合いが特徴です。  
又、中まで同じ色の為、再加工や研磨  
などがしやすい木材です。  
但し、紫外線によって退色します。

### ■加工性に優れている

切断・切削・穴あけ等は、特別な工具  
を必要とせず、容易に加工可能です。

### ■含水率が低く、干割れしにくい

サーモウッド : 含水率4~7%程度  
通常人工乾燥材 : 含水率13%程度  
ヒドロキシ基(-OH)が減少し吸水性が  
低くなることから、表面割れ等の劣化  
が少なくなります。又、水に濡れた後  
も極めて短時間で乾きます。

### ■寸法安定性が高く変形しにくい

形状変化が通常的人工乾燥材に比べ  
て少なく、変形しにくい。

[乾燥温度]

サーモウッド : 185~215°C  
通常人工乾燥材 : 60~100°C

### ■熱伝導率が低く、 木の温かみがある

内装材として使用した場合、通常の  
木材と比べ材面の体感温度がより私  
達の体温に近く、さらに床材として  
使用した場合、冬場は素足で歩いて  
も冷たさを感じにくい素材です。

### ■表面硬度が高くなる

サーモウッドとヒノキはほぼ同じ硬さ  
です。  
比重 : 0.4 (絶乾時)  
密度の減少により曲げ強度は減少します。

### ■ヤニが出ない

高熱乾燥処理することでヤニ分が殆ど  
除去されるので、塗装(塗膜)の耐久性  
も向上しメンテナンスも軽減されます。  
ヤニツボは空洞になっているか、又は  
硬化したヤニが残っている場合があります。

## 外部無塗装使用で 10年経過

(2006~2016年 : 札幌市内にて自社検証)

## 施工時 (無塗装)



サーモウッドは屋外で塗装無しでも使用可能ですが、通常の木材と同様に紫外線により表面が灰色に変化し、更に表面に微細なヒビなどが入ります。本来の色と品質を保つためには、紫外線遮断効果のあるステイン塗装をお勧め致します。



外壁・軒天

株式会社未来ファーム Infeeld winery  
施工 : 株式会社住計画aims



天板


施工 : 住研ハウス株式会社

## ■ スズトレサーモ サイディング

細い目地のシャープな形状に  
ブラッシング加工したサーモウッドのNEWアイテム




ブラッシング加工

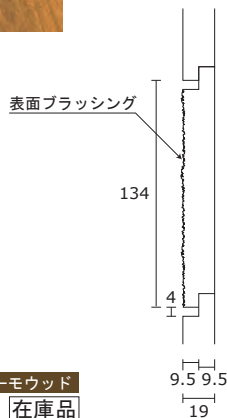


**NEW**

【チャネル】  
**ホワイトウッド** (欧州唐檜)  
TCWKB

サーモウッド  
在庫品

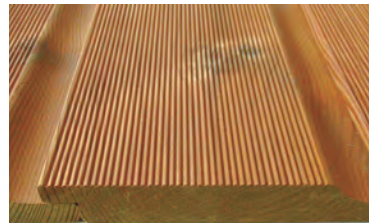

クシ挽き加工

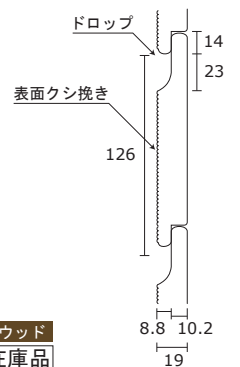


**完売次第廃番**

【ドロップ】  
**レッドパイン** (欧州赤松)  
TCRK

サーモウッド  
在庫品

- サイズ(mm):19×134×乱尺(3,000/3,300/3,600)  
※長さ指定不可
- 1ケース :2.41㎡(3,000×6枚)/  
2.65㎡(3,300×6枚)/2.89㎡(3,600×6枚)
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●ブラッシング●メスカシ●合欠け●縦張り推奨

- サイズ(mm):19×126×乱尺(3,000/3,600/3,900)  
※長さ指定不可
- 1ケース :2.27㎡(3,000×6枚)/  
2.72㎡(3,600×6枚)/2.95㎡(3,900×6枚)
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●クシ挽き●メスカシ●合欠け●縦張り推奨




【ラフボード】  
レッドパイン (欧州赤松)  
TRW-19

サーモウッド  
在庫品



- サイズ(mm):19×100×4,200
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●未加工●4面粗挽き




【ラフボード】  
レッドパイン (欧州赤松)  
TRW

サーモウッド  
在庫品




- サイズ(mm):32×145×4,200
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●未加工●4面粗挽き

NEW



【レクタングル】  
レッドパイン (欧州赤松)  
SHP-19117

サーモウッド  
在庫品

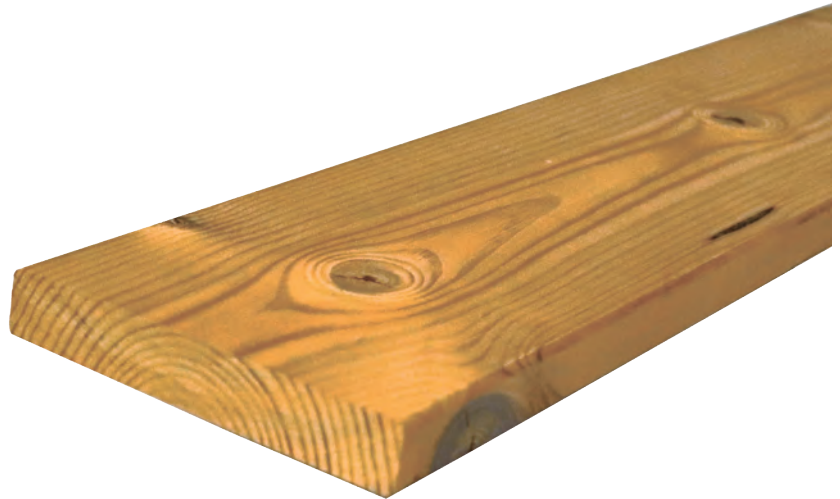

- サイズ(mm):19×117×3,900
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●4角面取り●4面プレーナー



欠け節



割れ節



抜け節



表面欠け



ヤニツボ



ササクレ



入り皮



割れ



表面の傷



プレーナーの掛け残し



コーナー(端や角)の傷



押し傷

\* ヤニツボは、ヤニが乾燥して抜けていますので空洞の場合もあります。

\* サーモウッドは、通常の乾燥木材に比べて、木くずが非常に細かいので、切断・サンダーがけの際は、のど・鼻・目の保護のために防塵マスクや防塵メガネをご使用ください。

# ■ スズトレサーモ ルーバー



施工：株式会社 Crypton



施工：小泉建設株式会社



カーポート・フェンス

施工：有限会社田中建築




天井・壁

施工：大陸建設株式会社



施工：伊勢建設株式会社




【パラレログラム】

**レッドパイン** (欧州赤松)  
SSS

サーモウッド  
在庫品

- サイズ(mm): 26×68×3,900・4,200
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●2角面取り●4面プレーナー





【ハーフパラレログラム】

**レッドパイン** (欧州赤松)  
HSS

サーモウッド  
在庫品

- サイズ(mm): 28/42×42×3,000・3,600
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●4角面取り●4面プレーナー

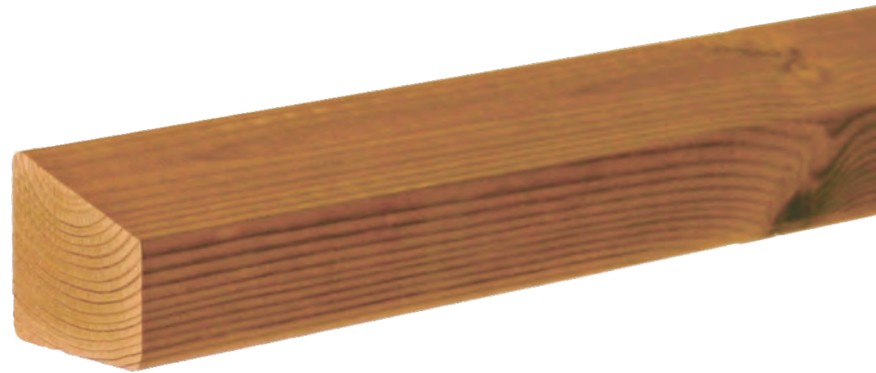

【スクエア】

**レッドパイン** (欧州赤松)  
SHP-38

サーモウッド  
在庫品

- サイズ(mm): 38×38×3,000・4,000
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●4角面取り●4面プレーナー



欠け節



割れ節



抜け節



表面欠け



ヤニツボ



ササクレ



入り皮



割れ



表面の傷



プレーナーの掛け残し



コーナー(端や角)の傷



押し傷

\* ヤニツボは、ヤニが乾燥して抜けていますので空洞の場合もあります。

\* サーモウッドは、通常の乾燥木材に比べて、木口が非常に細かいので、切断・サンダーがけの際は、のど・鼻・目の保護のために防塵マスクや防塵メガネをご使用ください。

## ■ スズレサーモ デッキング



設計：戸島健二郎建築設計




施工：ネオス建築株式会社



施工：有限会社家基建設

## 寸法安定性が高い、レッドパインサーモウッドのデッキング 溝加工と特殊なクリップにより、ビスが見えない美しい仕上がり 新たにブラッシング加工が加わりました



NEW


### レッドパイン (欧州赤松) TDKB140

サーモウッド  
在庫品

- サイズ(mm):26×140×3,600・3,900
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●表面ブラッシング加工
- 根太ピッチに合わせて、別売品T-CLIP、RSを使用して施工してください。



ブラッシング加工



完売次第廃番

### レッドパイン (欧州赤松) TDK140

サーモウッド  
在庫品

- サイズ(mm):26×140×3,600・3,900
- 無垢材●無塗装●高熱乾燥材
- 節あり●表面リブ加工
- 根太ピッチに合わせて、別売品T-CLIP、RSを使用して施工してください。



さらなる耐久性アップが期待できる  
新しい専用クリップ。

#### ティークリップ T-CLIP

在庫品

- サイズ(mm):20.1×35×90
- 高密度ポリエチレン



#### ラバースペース RS


在庫品

- サイズ(mm):8×60×90
- ゴム顆粒




\* 根太サイズに合わせてカットして  
ご使用ください。


#### ◆TDKB140/TDK140施工方法

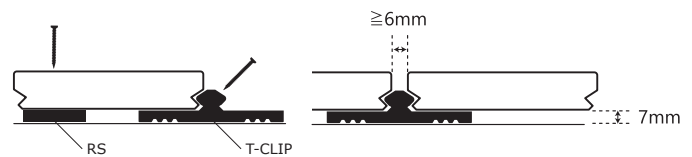


- \* T-CLIPは、ステンレスビス(長さ35mm~45mm 釘頭6mm以下)で留めてください。
- \* 根太ピッチは、450mm以下で施工してください。
- \* 張り始めと張り終いは、RS(ラバースペース)を使用し、デッキ材に直接ステンレスビスで留めてください。

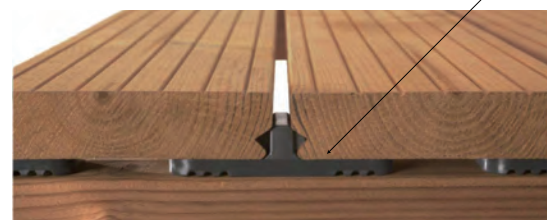

## スズトレディング

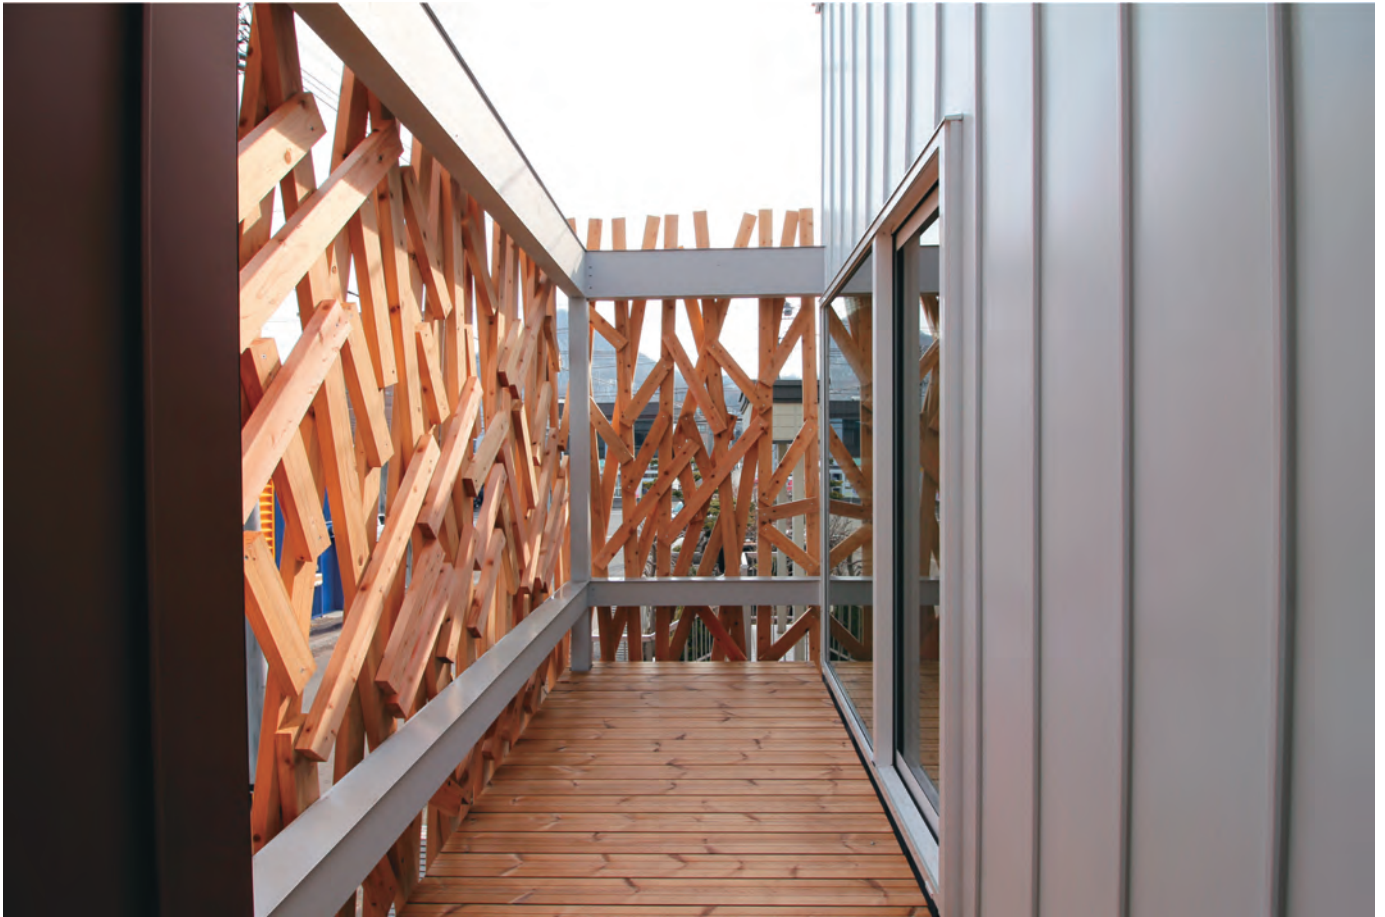

設計：一級建築士事務所 Atelier Casa

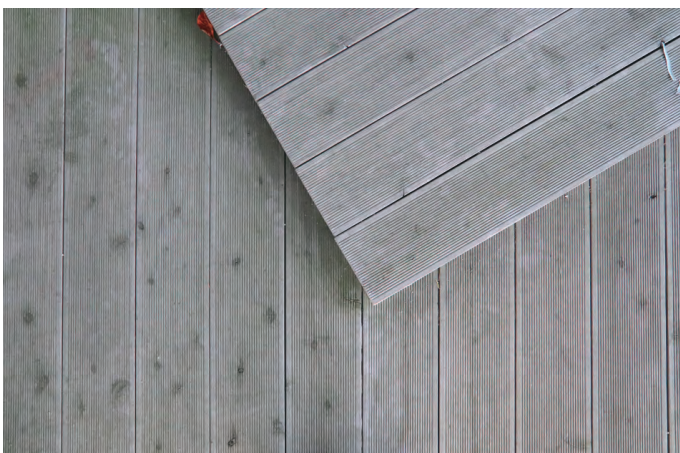

施工：協和建設株式会社




おびすぎ  
**鉄肥杉** [宮崎県産]

**DSK4X4**

●サイズ(mm):90×90×4,000


在庫品



**DSK2X4**

●サイズ(mm):38×90×4,000


在庫品



**DSK2X6**

●サイズ(mm):38×140×4,000


在庫品



**DSK-RIB2X6**

●サイズ(mm):38×140×4,000


在庫品



**DSK2X8**

●サイズ(mm):38×190×4,000

在庫品



**DSK1X10**

●サイズ(mm):20×240×4,000


在庫品



**DSK2X10**

●サイズ(mm):38×240×4,000

在庫品



- 無垢材●無塗装●天然乾燥材
- 節あり●4角面取り
- 4面ラフプレーナー仕上げ (DSK-RIB2X6を除く)
- 赤身主体(DSK1X10・DSK2X10は白太含む)

表面：フラット




表面：リブ加工



表面（リブ加工も含む）には欠け節・抜け節・死節などが含まれます。好ましくない部分は、切り使いもしくは目立たない場所にお使いください。

棧跡



棧跡（日焼け）



表面に棧跡・日焼け・洪のシミ・汚れ等がついている場合があります。好ましくない部分は、表面を若干削ってからお使いください。

干割れ



入り皮




木材は乾燥することにより、干割れや入り皮部分に亀裂が生じます。特に、芯持ち材は繊維方向の表面割れが発生しますが強度性能には影響ありません。

## 木目を活かす全22色 ■: 屋内用 ■: 屋外用

### ノンロットクリーン (屋内用/油性)

- 高含浸タイプ●着色系(クリーンクリアーを除く)
- F☆☆☆☆(社)日本塗料工業会登録商品

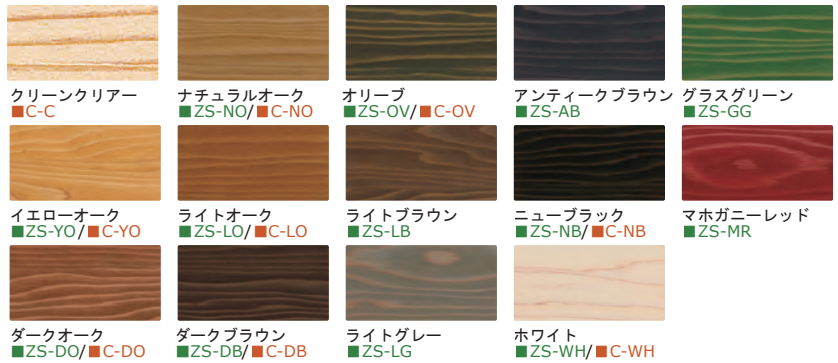

### ノンロット205N Zカラー (屋外用/油性)

- 油性●高耐候●高含浸タイプ●着色系
- JASS 18M-307適合

◆高い含浸力で木肌を活かした仕上がり

3.5リットル缶

14リットル缶


### ノンロット205N Sカラー (屋外用/油性)

- 油性●高耐候●高着色タイプ●着色系
- JASS 18M-307適合

◆高い着色力で色を強調した仕上がり

3.5リットル缶

14リットル缶

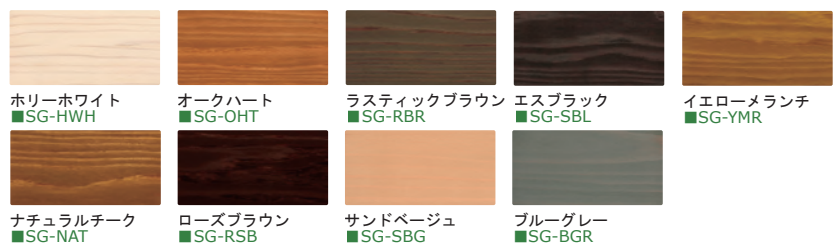

\*Zカラーとのブレンドにより着色調整ができます。

### ノンロット205N 屋外白木用

- 透明●高含浸タイプ●透明系
- JASS 18M-307適合

◆木肌をそのまま生かした透明な仕上がり

3.5リットル缶

14リットル缶



商品	2回塗り標準塗装面積/缶	標準塗装仕様				
		3.5L	14L	工程	塗布量 (ml/m <sup>2</sup> )	乾燥時間 (晴天日)
ノンロットクリーン屋内用	各色	25m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	1回目	50~80	2~6時間
				2回目	20~50	1日以上
ノンロット205N屋外用	Zカラー	20m <sup>2</sup>	80m <sup>2</sup>	1回目	80~130	2~6時間
				2回目	45~80	1日以上
	Sカラー	22m <sup>2</sup>	90m <sup>2</sup>	1回目	60~110	2~6時間
				2回目	40~70	1日以上
	ZS-C II	20m <sup>2</sup>	80m <sup>2</sup>	1回目	80~130	2~6時間
				2回目	45~80	1日以上

- 標準塗装面積は、標準塗装仕様の塗布量を遵守した場合の目安です。塗装面積を保証するものではありません。
- 塗り過ぎ、樹種、仕上げ状態によっては塗装面積に満たない場合があります。
- 外装用粗挽き面2回塗り 目安: 1リットル=約4m<sup>2</sup>

### ノンロットブルーノ (屋外用/水性)

- 水性●着色系
- JASS 18M-307適合

◆年数を重ねた木材を美しく仕上げる!

3.5 kg缶

14 kg缶



#### 標準塗装仕様

工程	塗布量 (g/m <sup>2</sup> )	備考
1	下地処理	下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
2	2回塗り	130~220 (2回塗り合計) 乾燥1~2時間

- 標準塗装面積は、標準塗装仕様の塗布量を遵守した場合の目安です。塗装面積を保証するものではありません。
- 塗り過ぎ、樹種、仕上げ状態によっては塗装面積に満たない場合があります。

\*ノンロットは含浸性の塗料につき樹種や樹種の木目・塗布面の仕上げにより仕上がり具合が異なりますので、施工前の試し塗りをお勧めします。  
\*色見本帳を用意しておりますので、別途ご用命ください。

# ■ スズトレディータイ

在庫限り販売終了商品：在庫僅か

## チーク

### ディータイ

#### D-TILE A

在庫品

- サイズ(mm):22×300×300
- 1セット:12枚入り
- 表面/チーク(無塗装)●裏面/ポリウレタン



### ディータイ

#### D-TILE B

在庫品

- サイズ(mm):22×300×300
- 1セット:12枚入り
- 表面/チーク(無塗装)●裏面/ポリウレタン



### ディータイ

#### コーナー

#### D-TILE CN

在庫品

- サイズ(mm):22×60×360
- 1セット:8本入り●表面/チーク(無塗装)●裏面/ポリウレタン



### ディータイ

#### ストレート


#### D-TILE ST

在庫品

- サイズ(mm):22×60×300
- 1セット:6本入り●表面/チーク(無塗装)●裏面/ポリウレタン



裏面

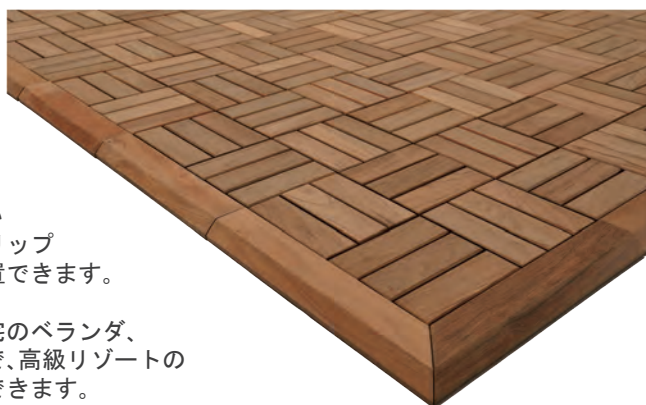

D-TILEは、釘を使わない  
簡単なポリウレタンクリップ  
施工で誰でも手軽に設置できます。

マンションや戸建て住宅のベランダ、  
バルコニーに置くだけで、高級リゾートの  
雰囲気を楽しむことができます。



施工：有限会社大森建築デザイン室


# ■ ステンレスリング釘 (外装用)

●SUS304●平頭

非在庫品

品番	釘頭径	釘径	長さ	入り数/箱	図
SRNF-1345	6.0mm	2.72mm	45mm	620本/箱 (=1kg)	
SRNF-1250	6.5mm	3.10mm	50mm	440本/箱 (=1kg)	
SRNF-1165	7.3mm	3.38mm	65mm	280本/箱 (=1kg)	

## ■ 釘の位置

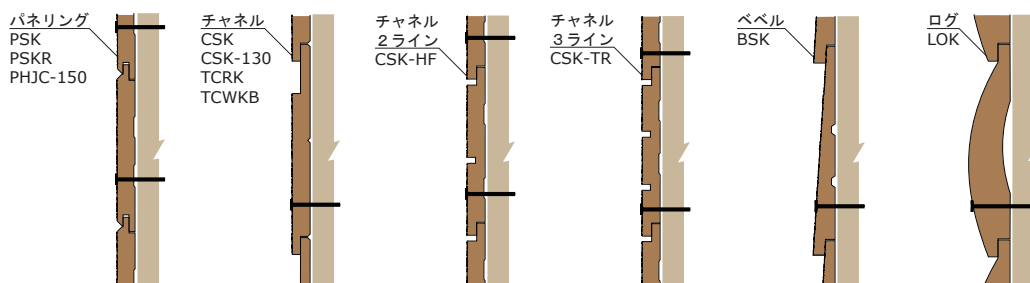

- \*使用する釘の長さは、施工する板厚の約3倍が目安です。
- \*釘は板幅の中央に打たないでください。
- \*釘は板面(幅)に対し、垂直に1本打ち(脳天打ち)してください。実打ち(隠し釘)は、釘の保持力が低下し、割れ、反り、曲がり、伸縮等を増幅させる要因となるため避けてください。

## ■ 無垢材の経年変化による色味や風合いをお楽しみください



ヘムロック

施工時

8年後



施工時



サーモウッド・レッドパイン

半年後



サーモウッド・レッドパイン

施工時




2年後



ウェスタン  
レッドシーダー

施工時

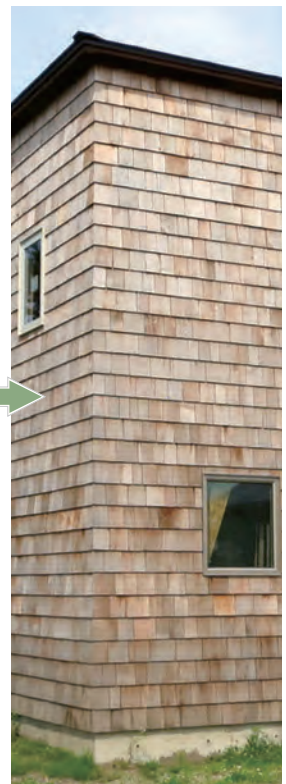

1年後

- \* 外部使用の場合は、樹種に限らず、無塗装での使用や、塗料が劣化すると風化により、グレーに変色していきます。
- \* サーモウッドの独特の茶色は、紫外線により退色しますので、茶色を保持することはできません。
- \* 無塗装商品は、本来の品質・風合いを保ち、変色を促進させないためにも表裏両面及び、サネ部分・小口部分全てに紫外線遮断効果のあるステイン塗装を施してから施工をしてください。

# ご注文前にお読みください

当カタログおよびホームページに記載されている木材商品の特性などについて、十分ご理解・ご了承の上ご注文をお願い申し上げます。

## ご注文方法

価格が㎡単位表示の商品は、㎡数でご注文願います。ケース表記の商品の最小出荷はあくまでもケース単位となります。出荷㎡数(=ご請求㎡数)は、ご注文㎡数を若干上回りますので、ご了承ください。

- 長さが複数ある(乱尺)商品  
長さ表記が複数で記載されている商品は、長さ指定はお受けしておりません。  
ご注文頂いた後、長さ明細をご案内させていただきます。明細は、在庫状況によりご注文の都度異なります。  
(尚、長さが乱尺の受注生産品の明細は生産毎に異なり、工場出荷後にご案内申し上げます。)
- 長さが定尺の商品  
㎡数でもケース数でもご注文を承ります。  
㎡数でご注文を頂いた場合は乱尺商品と同様、当社でケース単位で、ご注文数量を満たすよう出荷いたします。

## 面積計算方法

面積は有効㎡数で計算します。


有効㎡数(請求㎡数) = 有効幅(動き幅) × 長さ × 1ケースの入り数(小数点第3位で四捨五入)

例

ウェスタンレッドシーダー-PRS-8(有効幅:88mm)を12㎡ご注文頂いた場合の明細

長さ(mm)	1ケースの㎡数	出荷数量(ケース数)	有効㎡数(ご請求㎡数)
2尺 610	0.54㎡	×3	= 1.62㎡
3尺 915	0.81㎡	×3	= 2.43㎡
4尺 1,220	1.07㎡	×1	= 1.07㎡
5尺 1,525	1.34㎡	×1	= 1.34㎡
7尺 2,135	1.88㎡	×2	= 3.76㎡
9尺 2,745	2.42㎡	×1	= 2.42㎡
有効㎡数(ご請求㎡数) 総合計			12.64㎡

\*1ケースは同じ長さで10枚入り

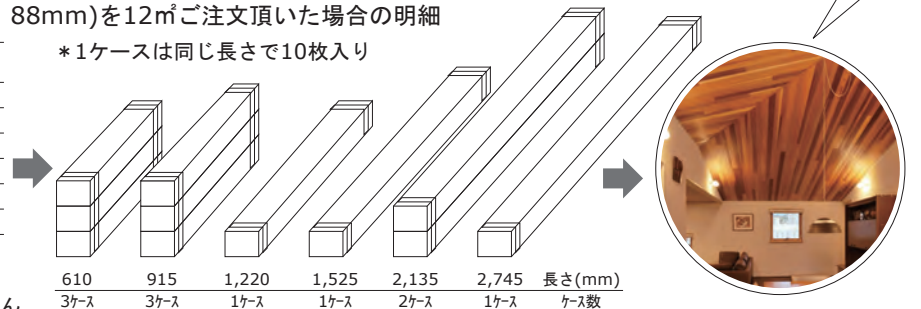

いろいろな長さの商品を切り使いして、乱張り施工をしてください。無垢材の美しさを引き立て、更に材料の無駄を少なくできます。

- 長さ明細はご注文の都度異なります。  
ケース割りの比率は上記と同様ではありません。

## 施工ロス

現場毎に商品のロスは異なりますが、ご発注数量は使用面積の10%~20%増しを目安としてください。

余剰材の返品はお受けしておりません。

当社木材製品は、木の特性や環境の変化によって避けられない部分(反り・曲がり・収縮・ワレなど)が含まれますので、長さに関わらず、長尺物でも資源保護の観点から、切り使いによる乱張り施工で、木材製品を有効にお使いいただきますようお願いいたします。

真物(まもの=商品サイズそのもの)使いの保証は出来ませんので、ご了承願います。

## 納期・納入条件

### ◆在庫品の納期

●当社営業倉庫渡し(お引取り)・受注後3日(土、日、祝日は除く)のお引取りをお願い申し上げます。

●北海道内発送(離島は除く)・受注後約5日(土、日、祝日は除く)

納品は運送業者(路線便)に委託しているため、到着時間の指定はお受けできません。天候及び交通状況などにより、納品が遅延する場合がございます。当社は、納品の遅延について責任を負いかねますので、余裕を持ってご注文願います。

### ◆受注生産品・非在庫品の納期

納期の詳細は、商品毎にお問い合わせ願います。又、商品・数量により実際の納期は異なりますので、お早めにご注文をお願い申し上げます。受注後の変更・キャンセルはお受けできません。

### ◆在庫品・受注生産品共通

現場納入はお受けできません。当社営業倉庫渡し、又は、お客様の倉庫渡しとさせていただきます。

また、数量により数日に分割して納品になる場合がございます。

## 配送料

下記の場合は、配送料を頂戴いたします。

◆受注生産品：生産工場より配送、当社営業倉庫渡し、又はお客様倉庫まで配送の場合

◆在庫品：当社にてお客様倉庫まで発送手配の場合

◆非在庫品：在庫倉庫より配送、当社営業倉庫渡し、又はお客様倉庫まで配送の場合

## サンプル

◆無償カットサンプル：在庫品に限り、3種類各2枚迄(長さ約20cm)

◆有償カットサンプル・送料別途：上記以外。

但し、受注生産品のカットサンプルは、ご用意できない場合もございます。

## 返品・交換・納入数量の不足、輸送途上の破損

製品の等級や仕上げ・加工・色合い等、木材の特性に関わる返品・交換はお受けしておりません。

また、製品引渡し後発生した商品の変化(割れ・伸縮・反り・曲り・ヤニ・渋・日焼けによる退色等)も木材の特性上避けがたい点につき、開封および施工の前後に関わらず、製品引渡し後の返品・交換もお受けしておりません。

但し、納入数量の過不足・輸送途上で破損がありましたら、納品の翌日までにご連絡をお願い申し上げます。

## 商品注意点

ご採用前に下記を必ずご一読頂きご理解・ご了承の上、ご使用ください。

1. WOODY LIFE総合カタログ52 P.50 『ご注文の前にお読みください』・裏表紙『安全上のご注意』
2. 当社ホームページ [www.suzukitrading.com](http://www.suzukitrading.com) に掲載『取扱注意点・施工要領』
3. 価格は、最新の価格表（別刷）をご参照ください。
4. 商品毎に販売条件が異なります。物件毎にお見積り致しますので、物件名・ご使用時期・概算数量などを事前にご提示ください。
5. 当社取扱商品には、◆在庫品◆受注生産品◆非在庫品があります。  
納期は、商品・数量により異なりますので、都度ご確認ください。
6. 下記の場合は、配送料を頂戴いたします(現場及び離島への納品は対応できません)。
  - ◆在庫品：当社がお客様倉庫まで配送手配する場合（札幌市内及び近郊は対応できません）
  - ◆受注生産品：工場より配送、当社倉庫渡し、又はお客様倉庫迄配送の場合
  - ◆非在庫品：在庫倉庫より配送、当社倉庫渡し、又はお客様倉庫迄配送の場合
7. 商品の販売単位は、商品により異なりますので、各商品ページにてご確認ください。
8. 受注後のキャンセル・返品・交換などはお受けしておりません。
9. 長さ指定や色合わせ・目合わせする選別出荷はお受けできません。
10. 予告なく掲載商品の寸法・形状・仕様・入り数（㎡数・本数など）を変更及び廃番とする場合がありますので図面指定及びご採用の前に最新の在庫状況と納期をお問い合わせください。
11. ご採用の際は商品のご予約をお勧めしております。
12. 表記しているサイズは商品加工時の平均値のため、厳密な数値（サイズ）とは多少の誤差があります。調整の上、ご使用ください。（写真・断面図の比率は一定ではありません）
13. 印刷物は実際の木肌や色味を忠実に表現できません。
14. カットサンプルを用意しておりますので、ご入用の際はご用意ください。
  - ◆無償カットサンプル：在庫品に限り、3種類各2枚迄（長さ約20cm）
  - ◆有償カットサンプル：送料別途：上記以外。受注生産品のカットサンプルは、ご用意できない場合もございます。
15. サーマウツドの独特の茶色は、紫外線により退色しますので、茶色を保持することはできません。  
特に、外部使用の場合は、樹種に限らず、無塗装での使用や、塗料が劣化すると風化により、グレーに変色していきます。
16. 無塗装商品は本来の品質・風合いを保ち、変色を促進させないためにも表裏両面及び、サネ部分・小口部分全てに紫外線を遮断効果のあるステイン塗装を施してから施工をしてください。塗装や経年変化により、無塗装時の色合いからは変わります。
17. 木目や樹種の部分により、塗料の吸い込みに差がありますので、塗装の仕上がりにはムラが生じる場合があります。  
無塗装品（特にレッドパインやヘムロックなど）は、塗装後にムラが生じる場合があります。
18. 金属汚染による変色：無垢材のタンニン成分は、鉄や銅の金属と接すると、変色が生じます。  
アルカリ汚染・酸汚染による変色：無垢材は、モルタル・漆喰・アルカリ性洗剤などのアルカリ性成分と、塩酸の硬化剤やユリア樹種接着剤など酸性成分と付着すると変色が生じます。タンニンを多く含む樹種（特に、なら・杉・ウェスタンレッドシーダーなど）には水性塗料は使用しないでください。
19. 無節は、各工場のグレードにより若干の小節・欠点を許容する等級のため、完全な無欠点材ではありません。
20. パテ・埋木の補修部分は、塗装後の仕上がりが無垢部分とは異なります。又、経年変化として、パテ・埋木のヒビ割れの発生や欠落する場合があります。
21. 無垢材につき、商品お引き渡し時、保管状況、施工中、施工後などに湿度や温度などの影響で伸縮や反り・曲がり・カップ・割れ（干割れや入り皮部分の亀裂も含む）などが発生する場合があります。
22. 表面仕上げは、工業製品ほど精度を追求しておりませんので、表面の傷・節周り及び逆目等のササクレ・ヘコミ・変色・死節・欠節などを含む若干粗な仕上がりとなっております。特に芯持ち材は繊維方向の表面割れが発生します。  
好まれない状態のものがあつた場合は、目立たない場所に配置するなど、切り使いでその部分を除去してからご使用願います。
23. 真物（まもの＝商品サイズそのもの：長さ・幅・厚みなど）使いの保証はできません。
24. スズトレバネリング（内装材）を天井に使用される場合は特に乾燥の影響により木材が変化（収縮や割れなど）しやすくなることをご考慮願います。又、特に湿度が高い施工環境（珪藻土・塗り壁・土間工事など）の場合は、湿度の影響で木材が膨張しやすくなりますので、ご留意願います。
25. 当社の内装材には、浴室・サウナ専用材はありません。  
浴室・サウナに木材を使用する場合は、湿気・乾燥・高熱などの影響により割れ・ササクレ・伸縮・反り・カビの発生・ヤニ・油・渋の抽出、表面の変色などが発生します。更に、使用環境・使用状況により耐用年数が異なります。
26. 乾燥した木材を好んで食す虫が外部から付着して、木材に小さな穴（1～2mm）を開け、その周辺に木粉が出てくる場合があります。その場合は処理専門業者様にご相談ください。
27. スズトレフローリング（内装床材）は土足での使用・床暖房への使用・コンクリート及び根太直張りにはお勧めしておりません。
28. スズトレサーモは高熱乾燥材につき強度が低下しているため、構造に関わる場所・強度を必要とする場所・過度な荷重がかかる場所の使用は避けてください。
29. スズトレデッキは表面に棧跡・日焼け・渋のシミ・汚れなどが付着している場合がありますが、好ましくない部分は表面を若干削ってからご使用ください。
30. 当社が定める用途以外に使用しないでください。
31. 当社商品は、無垢材・集成材です。ご使用の際は、建築基準法・消防法・都市計画法などの諸条件について、現場毎に管轄官庁にご確認ください。

実際施工される方（施工業者様）にも必ず事前に商品の確認（表面・裏面などの確認）及び施工方法についてご理解頂いた上で、施工して頂きますようお願い申し上げます。

## ■ スズトレフローリング (内装床材) 取扱注意点

1. スズトレフローリングは内装専用床材です。外部には使用できません。
2. 土足使用は、摩擦や汚損により表面が早期に傷みますのでお勧めしておりません。
3. 床暖房への使用・コンクリート直張りは、商品の形状変化(伸縮・反り・曲がり・割れなど)が大きいためお勧めできません。
4. 同じ商品であっても板一枚一枚それぞれ独特の濃淡があり、目合い(節あり製品は節の状態)が異なります。またカタログの写真・提出サンプルとの色味・目合いの違いも天然木の特徴のためご了承ください。
5. 張り始める前に、節の状態・色味・目合いのバランスをとりながら、乱張り状に仮並べをして、欠点部分は取り除くか目立たない場所に配置するようにしてください。実際の施工も乱張り施工が基本となります。  
特にFPK-15 (P.27掲載) : レッドパインフローリングは、北欧の工場生産・加工しており、パテ処理を施していない為、欠節・死節・抜節・割節などがあり、又、偽心・ヤニツボ・小口割れ・反り・曲がりなどが含まれます。それらの部分は、壁際や家具などで隠れる場所に配置したり、切り落とし部分に廻すなど調整して施工してください。
6. 杉・パインなどの針葉樹材は柔らかいため、加工部分があまり滑らかな仕上がりではない場合があります。特に小口実加工の断面(面取り)がザラザラする場合は、施工前にサンディングをお勧めします。
7. スズトレフローリングの無塗装品は、汚れ防止・形状安定の為に、施工前に塗装してご使用願います。使用する塗料メーカーの施工要領に従い塗装してください。
8. スズトレフローリングの表面に養生テープを直接貼らないでください。木目に養生テープの糊が浸透したり、塗装がムラになったり、表面の木目が剥がれたりすると表面の品質を損なう恐れがあります。
9. 無垢材は、直射日光により日焼けして変退色します。又、環境により日焼け具合が異なるため、色ムラやヒビ割れが生じる場合があります。カーテンやブラインドで直射日光を遮って保護してください。
10. 無垢床材：特に針葉樹材(杉・レッドパイン・ひのき)は、やわらかい素材のため、へこみ・割れ・キズが生じやすいので、重量物を移動・使用する際は、緩衝材を敷いたり足元にフェルトを張るなどの保護をお勧めします。
11. エアコン・温風ヒーター・ストーブなどの暖房器具からの温風や熱が直接、床材にあたり、室内が乾燥すると、床材の継ぎ目にすき間や表面に割れなどが生じる場合がありますので、室内の湿度を加湿器などで補ってください。
12. ホットカーペットは床材との間に熱がこもりやすいので、床材の継ぎ目にすき間や表面に割れなどが生じる場合があります。ホットカーペットを使用の際は床材との間に断熱性のあるシートや敷物を入れて保護してください。
13. 過度な湿度や、水濡れは、床材の変色・シミ・汚れ・膨張・変形が生じる場合がありますので、すぐに換気して、水分を拭き取ってください。水廻り周辺は、マットなどを敷いて保護してください。
14. 無垢床材は、季節や環境により膨張、収縮、木痩せが生じますので、床鳴りを起こす場合があります。木材の性質上、ある程度は避けたい現象ですので、季節や環境の変化により床鳴りの変化の様子を見て、施工業者様にご相談ください。

## ■ スズトレフローリング (内装床材) お手入れ方法

1. 日常のお手入れは、乾いた布またはドライモップで乾拭きしてください。水拭きは、反りやシミなどの原因になりますので、絶対に避けてください。汚れが目立つ場合は、固く絞った雑巾や中性洗剤を含ませた布で汚れを除去し、乾いた布で水分を速やかに拭き取り、床表面を十分に乾燥させてください。  
化学雑巾やモップを保管する際は、直接床材の上に置かないでください。必ず保管ケースや用具入れに入れて保管してください。(長時間床材と接触していると変色する場合があります。)
2. スズトレフローリングは、表面にホコリがたまったり、濡れたりすると滑りやすくなります。  
砂やホコリなどは表面を傷つける原因になりますのでこまめに掃除をしてください。
3. スズトレフローリングの無塗装品は、ご使用した塗料のメーカーの推奨するお手入れをしてください。
4. 資材有効利用の観点から、節の状態によって(レッドパイン：FPK-15は除くP.27掲載)パテ補修をしておりますが、伸縮・使用状況などの影響により、パテが亀裂及び剥離・欠落場合があります。  
再塗装の際は、パテ補修部分の点検をしていただき、不備なものは再度パテ補修をしてください。
5. 塗装品スズトレフローリングについて
  - \* FOKT-3 (P.24掲載) : ひどい汚れには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使い、かたく絞った布で拭いてください。  
再塗装が必要な場合は、WOCAインテリアオイルナチュラルをご使用ください。
  - \* FHKT-15 (P.26掲載) : ひどい汚れには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使い、かたく絞った布で拭いてください。  
ワックスをご使用の場合は、水性ワックス(エマルジョン系木床用)をご使用ください。
  - \* FHJCT-15 (P.26掲載) : 汚れには、熱い蒸しタオルで拭き取り、その後乾いた布で拭き取ってください。  
再塗装が必要な場合は、ブラネットカラーグロスクリアオイルをご使用ください。
6. 塗装済み床材に油性ワックス(無塗装のフローリング用)や「白木用」ワックスは使用しないでください。ワックスは使用法を誤りますと、白くなったり、粉状になったりします。又、床材の反りやシミの原因にもなります。

- 当社は、当カタログ及び当社ホームページに掲載以外の工法で施工されたり、取り扱われた場合には、その不備に対して、如何なる責任を負うものではありません。
- 商品引渡後(保管中・施工中・施工後)の商品の割れ・反り・曲り・収縮・ヤニ・渋・変色・及び諸条件による経年変化は木材の特性上避けられません。これらに関する返品・交換は承っておりませんのであらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

# 木材（無垢材）の特性

## ■木材(無垢材)の特性


木材(無垢材)は、強度・断熱効果・調湿性能・美観・環境良化・加工性などにおいて優れた特性を持つ建築材料です。木材は加工後も調湿性能により、施工された環境の湿度や温度に応じて伸び縮みが発生し、隙間・反り・膨らみなどの動きが生じる場合もあります。又、同じ樹種でも、産地や環境などにより、節加減・木目・色なども1本1本異なり、多種多様な表情が現れます。これらは、木材(無垢材)の特性としてご理解頂き、ご採用・ご施工されますようお願いいたします。

## ■等級

国産材製品は日本産の木材を日本国内の工場で生産されています。輸入材製品はヨーロッパ・カナダ・アジアの各国の工場で生産されています。各商品は、それぞれの工場のグレード(等級設定)に基づき生産されています。各製品の等級設定においては、下記の「木材の成長過程で生じた特性」や「仕上げ加工に含まれる部分」なども含まれる場合があります。好ましくない部分は目立たない場所に使用していただくか、資源保護の観点からも、補修または切り使いによる乱尺張りによって材料を有効にお使いくださいますようお願いいたします。

当社商品は、下記の特性を含む木材(無垢材)です。

### 木材の成長過程で生じた特性

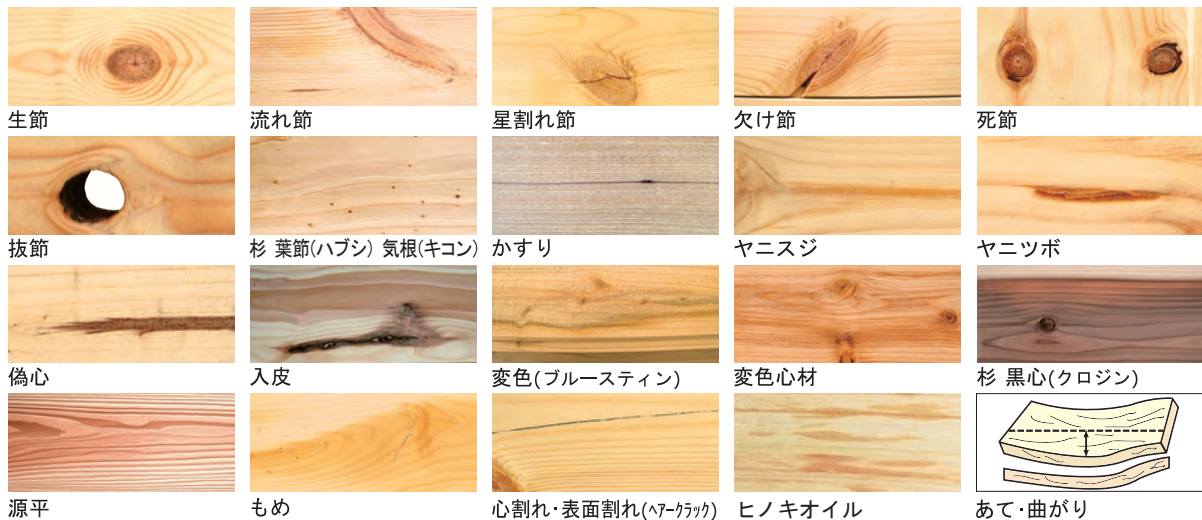

### 仕上げ加工に含まれる部分




■節の状態の悪い部分にはパテ補修しておりますが、使用状況・伸縮・凍害(外装材)などの影響により、パテが亀裂及び剥離・欠落する場合があります。

塗装メンテナンスの際は、パテ補修部分の点検をしていただき、不備なものは再度パテ補修してください。

■塗装の際、塗料に含まれる溶剤の影響でパテの表面が一時軟化する場合がありますが、溶剤が揮発した後は硬化します。

### サーモウッド加工後の特性

\*ヤニツボは、ヤニ自体が乾燥して抜けていますので空洞の場合もあります。

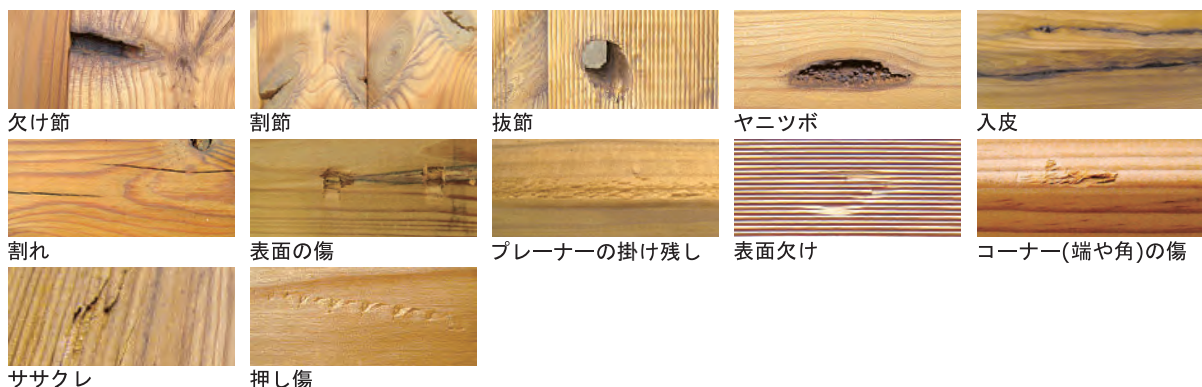

# 木材商品の施工ポイント

## 湿気・水濡れ 厳禁！

- ◆保管時は通気の良い屋内で保管する
- ◆下地材も全て乾燥材を使用
- ◆モルタル・コンクリートが乾いている
- ◆防湿対策をする
- ◆湿度が悪条件の場合(湿度35%~65%以外) 無垢材施工の再検討をする

## 日焼け防止対策 必須！

- ◆直射日光があたらないようにする
- ◆長期保管時や施工後は、商品全面をシートで覆い養生する
- ◆日焼け・退色しやすいサモウッドは特に注意

## 仮並べ 必須！

- ◆節・色味・目合い・材の状態を確認する
- ◆好ましくない部分は取り除くか、目立たない場所に配置してバランスを取る

## 乱尺張りが基本！

- ◆自然な張り上がり・無垢材の美しさアップ
- ◆様々な長さの商品の有効活用
- ◆材料の無駄を少なくする

	内装床材		内装材	外装材	ウッドデッキ材		
	無塗装品	塗装品			サモウッド	餌肥杉	D-TILE
表面仕上げ	無塗装品	塗装品	無塗装品	無塗装品	無塗装品		
防火認定	取得なし		取得なし	取得なし	取得なし		
使用可能場所	内部床 ⊙土足/床暖房 使用不可		内部壁・内部天井	外部壁	外部		
下地	木下地+耐水合板(12mm以上) +床材 ⊙コンクリート・根太直張り不可		木下地 +合板(9mm程度) +内装材	間柱又は構造用合板 +透湿性防水紙 +ヌキ又は胴縁 (通気層工法) +外装材	根太 大引き	根太 大引き	凸凹や 隙間の無い 平らな場所
接着剤	一液型ウレタン樹脂接着剤使用 ⊙水性接着剤は使用不可 裏面点付け塗布 ⊙サネ部分塗布不可		一液型ウレタン樹脂 接着剤使用 ⊙水性接着剤は使用不可 裏面点付け塗布 ⊙サネ部分塗布不可	使用不可	使用不可		
釘	フロー用スクルーネイル 又はフローステーブル		釘(ステンレス・ユニクロ) ピンネイル又はステーブル (ステンレス・ユニクロ)	ステンスリング釘 釘の長さ=板厚の約3倍 ⊙鉄・ユニクロ・銅・真鍮釘は 使用不可	ステンレスビス ⊙鉄・ユニクロ・銅・真鍮釘は 使用不可		使用不可
釘打ち方法	オスサネ側から45度の角度で 打ち込み		板面に対し垂直に1本打ち、 又は、メスサネ側からサネ打ち	板面に対し垂直に一本打ち (脳天打ち) ⊙サネ部分に釘打ち不可 △サモウッドは下穴を 開けてから	専用クリップ (溝加工部分に)	板面に対して 垂直打ち (脳天打ち)	使用不可
塗装	使用する塗料メーカー の施工要領に従う ◆自然塗料:施工後 現場塗装可能 ◆ウレタン塗料:施工 前に両面塗装を推奨 ⊙無塗装に直接 ワックス塗布は不可		必要なし	施工前に表裏両面塗布 (サネ部分を含む)	施工前に表裏両面 塗布 (サネ部分を 含む)	施工前に 表裏両面 塗布	施工後 塗布可能
養生	⊙養生テープの直張り厳禁 △壁際に隙間がないように養生する		⊙養生テープの直張り厳禁	⊙養生テープの直張り厳禁	⊙養生テープの直張り厳禁		
メンテナンス	使用する塗料メーカー の指示に従う ■乾拭き ⊙水拭き厳禁 ⊙ポリッシャー (自動床洗浄機)・ スチームクリーナーの 使用不可		使用する塗料メーカーの 指示に従う	使用する塗料メーカーの 指示に従う	使用する塗料メーカーの指示に従う		

詳しい商品取扱注意点・施工要領は、当社ホームページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。



当社ホームページ

## 無垢材を安全に正しくお使いいただくために ■ 安全上のご注意 ■

当社商品のご採用に携わる関係各位の皆様方（・設計ご担当者・施工ご担当者・販売ご担当者・建主様）、ご使用前にこの「安全上のご注意」P.54「木材商品の施工ポイント」を必ずご一読の上、正しくお使いください。当カタログの記載事項を無視して誤った取扱い（施工）によって生じた損害につきましては、責任を負いかねますので、予めご了承くださいませようをお願い致します。

### △注意点

- 当社が定める用途以外に使用しないでください。
- 当社が定める裏面を表面（表側）として使用しないでください。
- 商品が土に直接触れる使い方をしないでください。
- 商品が水に常時さらされる場所に使用しないでください。  
（屋内においては浴槽など。屋外においては湖沼・河川・海岸での棧橋などの水中使用。）
- 施工前の商品は常温で湿度50%程度の換気の良い屋内に保管し、雨・雪・直射日光を避けてください。
- 商品を保管する際は、薬品・塗料・接着剤や塗装品の家具など臭いを発するものと一緒に保管しないでください。
- 加工（切断・切削・研磨・穴開加工など）、及び施工の際は、手袋・防塵マスクを装着して作業してください。
- 塗装する場合は、事前にカットサンプルなどで試験塗装を行い色や塗装状態を確認してください。
- 抜け落ちた節穴に指を入れないでください（特にお子様）。木工用パテで速やかに穴埋め補修してください。
- 節を補修しているパテを取り除いたり、なめたり、口に入れないでください（特にお子様）。
- 材面から染み出したヤニ（樹脂）を目や口に入れないでください（特にお子様）。速やかに除去してください。
- ササクレを放置したり、素手で触らないでください。速やかに接着剤で補修するか、補修できない部分は除去してください。

### 免責事項

- 当カタログ掲載のP.54「木材商品の施工ポイント」・当頁「安全上のご注意」の記載事項に反して誤った取扱い（施工）に因って生じた損害。
- 当社ホームページ掲載の「取扱注意点」「施工要領」「お手入れ方法」の記載事項に反した「取扱・施工方法・維持管理方法」に因って生じた損害。
- 商品引渡後（保管中・施工途中・施工後）の商品の割れ・ササクレ・欠け・反り・曲り・伸縮・カビ・ヤニ・渋・変色・退色・汚れなど、これらが原因となって生じた損害。
- 商品引渡後（保管中・施工途中・施工後）、当社商品に他の製品から移った臭いや有害物質と、これらが原因となって生じた損害。
- 商品の経年変化による自然劣化（割れ・ササクレ・欠け・節抜け・伸縮・反り・曲り・変色・退色・汚れ・腐食など）と、これらが原因となって生じた損害。
- パテ・埋木処理した部分の経年変化による劣化（割れ・欠け・欠落など）と、これらが原因となって生じた損害。
- 表面粗挽き・浮造り加工商品のササクレ・凸凹・亀裂など、これらが原因となって生じた損害。
- 特殊な環境（過乾燥・多湿・高温・低温・凍害・塩害など）に因って生じた損害。
- 商品に含有する匂いや成分が、人体に嫌悪感や体調不良などの影響を与えたことに因って生じた損害。
- 商品を二次加工（切断・切削・研磨・穴加工・薬剤注入・再度の人工乾燥など）をしたことに因って生じた損害。
- 商品を塗装したことに因って生じた損害。
- 犬・猫・ねずみ・鳥（特に、きつつき）などの動物や、虫などの行為に起因する商品の損害。
- 当社商品以外の部材の不具合が原因となって生じた損害。
- 建物自体の変形や劣化に因って生じた損害、並びに下地材の腐食・割れ・変形などに因って生じた損害。
- 当社商品施工完了後に行われた増改築工事・補修工事や付帯工事に因って生じた損害。
- 当社製品施工時に、実用化された技術では予測することが不可能な現象に因って生じた損害。
- 不具合が発生した時点で、速やかに適切な処置を施さないことに因って生じた損害。
- 入居者・建物管理者、並びに第三者による不適切な使用、又は建物の維持管理不足や故意・過失に因って生じた損害。
- 地震・津波・台風・落雷・竜巻・水害・地殻変動・土砂崩れ・火事・爆発などの天変地異や災害に因って生じた損害。
- 当社が定める「取扱い・施工方法・お手入れ方法」を他社商品に流用したことに因って生じた損害。
- 運送業者による商品納期の遅延に因って生じた損害。
- その他、当社の責に因らず発生した損害。

### 『ウッディライフ総合カタログ』・『価格表』注意点

- 掲載商品の形状・サイズ・入り数などは、2026年3月末現在の最新情報を掲載しておりますが、今後の入荷状況によっては規格が変わる場合がございます。最新情報は、毎年発行しています『価格表』をご参照ください。また、予告なく商品を廃番とする場合がありますので、図面指定・ご採用の前に最新の在庫状況をご確認ください。
- 在庫商品であっても在庫切れの場合があります。ご注文の前に在庫状況をご確認ください。
- 木材市況や為替相場の変動により、予告なく価格を変更する場合があります。
- 表示価格には消費税・工事費は含まれておりません。
- 写真・断面図の比率は一定ではありません。
- 表記しているサイズは商品加工時の平均値のため、厳密な数値とは多少の誤差があります。
- 写真の木肌・色味を完全には表現できません。現品確認をご希望の場合はカットサンプル（有償となる場合もございます。当カタログP.51 No.14をご参照ください）をご請求ください。但し、天然無垢材のため、同一商品の中でも木肌、色合いが異なります。尚、受注生産品のサンプルはご用意出来ない場合もございます。
- 当カタログの掲載写真・図面・イラスト・説明文の全て、または一部を当社に無断で複製・使用することを固くお断りします。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。



ホームページに掲載の『取扱注意点・施工要領・お手入れ方法』をご参照ください。



株式会社  
スズキトレーディング

Instagram  
@suzukitrading



〒062-0034  
札幌市豊平区西岡4条9丁目1-25 及川ビル・西岡Ⅱ 4F  
TEL:011-836-5115 FAX:011-836-5005  
Email:office@suzukitrading.com  
URL:http://www.suzukitrading.com